

設 計 書

道路維持修繕事業	課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者	
年 月 日	令和 8 年 5 月 日				工 事 概 要	○赤瀬川線(1工区) L=46.0m 土工 1式 雑工 1式				
工 事 番 号	第 号					○赤瀬川線(2工区) L=17.0m 土工 1式 雑工 1式				
路 線 名	市道 赤瀬川線・羽田牧内線・坂之上線・中央線					○羽田牧内線 L=11.9m ブロック塀工 A=9.5m2 雑工 1式				
施 行 位 置	阿久根市 赤瀬川・鶴川内 地内					○坂之上線(1工区) L=2.5m 土工 1式 排水施設工 1式 舗装工 A=8.0m2 雑工 1式				
工 事 名	令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事					○坂之上線(2工区) L=5.0m 土工 1式 排水施設工 1式 雑工 1式				
工 期	125	日間	施 行 方 法	直 営 ・ 請 負		○中央線 L=3.8m 土工 1式 排水施設工 1式 雑工 1式				
支 出 科 目	年 度 8	会 計	款		項	目	節			
	区 分		金 額		摘 要					
	設 計 額		円							
其 の 他	<p>市道赤瀬川線において、降雨時の雨水より、路肩が崩れていることから、防草コンクリートの設置を行いたい。</p> <p>市道羽田牧内線において、降雨時の流末排水が既設側溝から越水し、民家に流れることからブロック塀の設置を行いたい。</p> <p>市道坂之上線において、降雨時の道路表面水が民家へ流れることから横断側溝の設置を行いたい。また、降雨時に民地側の流末排水と市道側溝の合流部が越水することから、緩やかに合流するよう、側溝の敷設替を行いたい。</p> <p>市道中央線において、側溝が吸出したことにより、歩道部が陥没したことから、側溝の補修を行いたい。</p>									

費用	金額	備考
事業費	円	
工事費	円	
本工事費	円	工事価格 円 消費税相当額 円
附帯工事費		
測量及び試験費		
用地費及び補償費		
換地諸費又は 権利交換諸費		
事務費		
事務雑費		
工事雑費		

工事設計書

工事設計書	
設計書総括情報	
事務所名	阿久根市
設計書名	実施設計書
事業名	道路維持修繕事業
積算総括情報	
諸経費体系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	31 北薩③
単価適用日	0 令和 8年 5月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%) 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 週休2日補正	00 % (前払金保証対象外) 04 道路改良 06 一般影響有り(2)その他 07 計上無し 04 消費税税率：10% 03 無保証 01 補正なし

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**	本工事費**					X1000
	土工					Y1271
	レベル1					
	床掘り 土砂, 上記以外(小規模)					SQZ012 0
		20	m3			施工内訳0-0001号表
	埋戻し 上記以外(小規模) 土砂					SQZ016 0
		5	m3			施工内訳0-0002号表
	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満					SQZ004 0
		1	m3			施工内訳0-0003号表
	土砂運搬(小規模) 運搬距離5.0km超6.0km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					SQZ002 0
		1	m3			施工内訳0-0004号表
	土砂運搬(小規模) 運搬距離6.0km超7.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					SQZ002 0
		4	m3			施工内訳0-0005号表
	土砂運搬(小規模) 運搬距離4.0km超5.0km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					SQZ002 0
		2	m3			施工内訳0-0006号表
	土砂運搬(小規模) 運搬距離6.0km超7.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					SQZ002 0
		4	m3			施工内訳0-0005号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水工 レベル1									Y1321	
プレキャストU型側溝 流用材設置工 【規格等直接入力】 B×H×L	4		m						S7014	0 施工内訳0-0007号表
グレーチング設置 40kg/枚以下	4		枚						S7015	0 施工内訳0-0008号表
側溝改良工	1		式						V0001	0 施工内訳0-0009号表
底盤コンクリート 18-8-20(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.1		m ³						SQ102	0 施工内訳0-0012号表
プレキャストU型側溝 流用材設置工 【規格等直接入力】 B×H×L	5		m						S7014	0 施工内訳0-0013号表
プレキャストU型側溝 再利用撤去工 水路用 300×300 (2m) K5補正は適用しない	4		m						S7011	0 施工内訳0-0014号表
排水構造物工 蓋版 撤去 (再利用撤去) 40を超え170kg/枚以下	3		枚						S7015	0 施工内訳0-0015号表
排水構造物工 蓋版 布設 (設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下	3		枚						S7015	0 施工内訳0-0016号表

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
側溝改良工									V0002	0
	1			式						施工内訳0-0017号表
ブロック塀工 レベル1									Y1154	
ブロック塀工									V0003	0
	1			式						施工内訳0-0023号表
舗装工 レベル1									Y1372	
表層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm) t=40mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t/m ³ , プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)	8			m ²					SQ155	0
										施工内訳0-0032号表
上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石 M-30 1層施工	8			m ²					SQ150	0
										施工内訳0-0033号表
下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石 RC-40 1層施工	8			m ²					SQ150	0
										施工内訳0-0034号表
雑工 レベル1									Y1154	
防草コンクリート工 人力打設(-1.0≤H≤1.0かつW≤1.0)	1			式					S1421	0
										施工内訳0-0035号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防草コンクリート工 (盛土部) 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	1	式			S1421 0 施工内訳0-0040号表
防草コンクリート工 (床掘部) 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	1	式			S1421 0 施工内訳0-0041号表
袋詰玉石設置	1	袋			V0006 0 施工内訳0-0042号表
ガードレール部材撤去工 レールのみ Gr-C型	69	m			S8411 0 施工内訳0-0044号表
ガードレール部材設置工 レールのみ Gr-C型	69	m			S8410 0 施工内訳0-0045号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工	0.3	m ³			S7031 0 施工内訳0-0046号表
殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離1.6km超3.3km以下, DID無し 機械積込	0.1	m ³			SQZ101 0 施工内訳0-0047号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SQZ185 0 施工内訳0-0048号表
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	10	m ²			SQZ184 0 施工内訳0-0049号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬舗装版破碎 運搬距離7.0km超9.0km以下, DID無し 機械積込(小規模土工)	0.4	m3							SQZ101	0
									施工内訳0-0050号表	
埋戻コンクリート	1	式							V0004	0
									施工内訳0-0051号表	
防草コンクリート工 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	1	式							S1421	0
									施工内訳0-0053号表	
フェンス撤去・再設置	5	m							V0005	0
									施工内訳0-0055号表	
フェンス取付部品	1	式							V0009	0
									施工内訳0-0056号表	
支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t DID無し 2.0km超4.0km以下	1.94	t							SQZ207	0
									施工内訳0-0057号表	
現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t DID無し 2.0km超4.0km以下	0.54	t							SQZ207	0
									施工内訳0-0058号表	
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	1	m3							SQ102	0
									施工内訳0-0018号表	
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	0.3	m3							S7031	0
									施工内訳0-0059号表	

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離1.6km超3.3km以下, DID無し 機械積込	0.3	m3			SQZ101 0 施工内訳0-0060号表
処分費(直工内)					#0042
建設発生土受入料金					F0007 0
	4	m3			
建設発生土受入料金					F0003 0
	6	m3			
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(有筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	0.1	m3			S9910 0 *
					施工内訳0-0061号表
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	0.4	m3			S9910 0 *
					施工内訳0-0062号表
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	0.3	m3			S9910 0 *
					施工内訳0-0063号表
直接工事費					
共通仮設費(率分)					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **			式			
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費			式			
** 一般管理費等計 **			式			
** 工事価格 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額						
請負工事費			式			
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計			式			

施工内訳表

施工内訳0-0001号表

床掘り
土砂, 上記以外(小規模)
機械構成比:

SQZ012

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:
1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3			バックホウ 山積0.28m3 クローラ型[後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

施工内訳表

床掘り
土砂, 上記以外(小規模)
機械構成比:

SQZ012

施工内訳0-0001号表

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:
1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模) F=1 II-1-③-4		

施工内訳表

施工内訳0-0002号表

埋戻し
上記以外(小規模)
機械構成比:

SQZ016

土砂

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:
1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m ³			バックホウ 山積0.28m ³ クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
タンパ及びランマ 質量60~80kg			ランマ 質量60~80kg		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R1400

施工内訳表

施工内訳0-0002号表

埋戻し
上記以外(小規模)
機械構成比:

労務構成比:

土砂

SQZ016

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:
1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) 全ての費用			B=1 E=1 土砂 II-1-③-13		

路体(築堤)盛土
 施工幅員2.5m未満
 機械構成比：

SQZ004

施工内訳表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0015

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.8~1.1t			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

路体(築堤)盛土
 施工幅員2.5m未満
 機械構成比：

SQZ004

施工内訳表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0016

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-22		

施工内訳表

土砂運搬(小規模)

SQZ002

施工内訳0-0004号表

運搬距離5.0km超6.0km以下, DID無し

積込: バックホウ山積0.28m³(平積0.2m³)

1

m³ 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む		M1004P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

施工内訳表

土砂運搬(小規模)

SQZ002

施工内訳0-0004号表

運搬距離5.0km超6.0km以下, DID無し

積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=27 5.0km超6.0km以下			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

施工内訳表

土砂運搬(小規模)

SQZ002

施工内訳0-0005号表

運搬距離6.0km超7.5km以下, DID無し

積込: バックホウ山積0.28m³(平積0.2m³)

1

m³ 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む		M1004P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

施工内訳表

土砂運搬(小規模)

SQZ002

施工内訳0-0005号表

運搬距離6.0km超7.5km以下, DID無し

積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=33 6.0km超7.5km以下			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

施工内訳表

土砂運搬(小規模)

SQZ002

施工内訳0-0006号表

運搬距離4.0km超5.0km以下, DID無し

積込: バックホウ山積0.28m³(平積0.2m³)

1

m³ 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む		M1004P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

施工内訳表

土砂運搬(小規模)

SQZ002

施工内訳0-0006号表

運搬距離4.0km超5.0km以下, DID無し

積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=23 4.0km超5.0km以下			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

施工内訳表

プレキャストU型側溝 流用材設置工

S7014

施工内訳0-0007号表

【規格等直接入力】 B×H×L

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
再生砕石 (RC-40)	0.72	m ³			T9106
諸雑費	1	式			#10
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 布設 (流用材) D=3 1,000kg/個以下 ※2m当り F=2 切込砕石 (再生材)			B=2 L=1000 E=1 一般的な作業 H=0.6 基礎砕石 数量 (m ³ /10m)		
I=1 昼間単価 K=1 VI-1-⑥-1			J=1 無し		

側溝改良工

V0001

施工内訳表

施工内訳0-0009号表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.10	m ³			SQ102 施工内訳0-0010号表
一般型枠 小型構造物	0.49	m ²			SQZ104 施工内訳0-0011号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

施工内訳表

小型構造物人力打設
18- 8-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

施工内訳0-0010号表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.322	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.109	人			R2500 1
生コンクリート 18-8-20 (普通)	1.060	m3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.060	m3			T0900 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=11 18- 8-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

一般型枠
 小型構造物
 機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0011号表

頁 0 - 0027

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
 1

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
 小型構造物
 機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0011号表

頁 0 - 0028

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
 1

m² 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=2 小型構造物		

施工内訳表

施工内訳0-0012号表

底盤コンクリート
18- 8-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
生コンクリート 18-8-20 (普通)	1.070	m3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
** 代表機労材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=11 18- 8-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

施工内訳表

施工内訳0-0013号表

プレキャストU型側溝 流用材設置工

S7014

10 m 当り

【規格等直接入力】 B×H×L

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
諸雑費	1	式			#10
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 布設 (流用材) D=3 1,000kg/個以下 ※2m当り F=3 基礎砕石なし J=1 無し			B=2 L = 1 0 0 0 E=1 一般的な作業 I=1 昼間単価 K=1 VI-1-⑥-1		

施工内訳表

施工内訳0-0014号表

プレキャストU型側溝 再利用撤去工
水路用 300×300 (2m)

S7011
K5補正は適用しない

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
諸雑費	1	式			#10
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=3 撤去 (再利用撤去) C=16 水路用 300×300 (2m) H=1 昼間単価 J=1 VI-1-⑥-1			B=2 シラスコンクリート製品以外 D=1 一般的な作業 I=1 無し		

排水構造物工 蓋版 撤去 (再利用撤去)
40を超え170kg/枚以下

S7015

施工内訳表

施工内訳0-0015号表

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=2 再利用撤去 D=1 一般的な作業 F=1 無し			C=2 E=1 G=1	40を超え170kg/枚以下 昼間単価 VI-1-⑥-1	

施工内訳表

排水構造物工 蓋版 布設 (設置手間のみ)
40を超え170kg/枚以下

S7015

施工内訳0-0016号表

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=3 設置手間のみ D=1 一般的な作業 F=1 無し			C=2 E=1 G=1	40を超え170kg/枚以下 昼間単価 VI-1-⑥-1	

側溝改良工

V0002

施工内訳表

施工内訳0-0017号表

頁0-0034

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.42	m ³			SQ102 施工内訳0-0018号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.02	m ²			SQZ104 施工内訳0-0019号表
鉄筋加工・組立(差筋・杭頭処理) D13mm, SD345 10t未満	0.003	t			S8400 施工内訳0-0020号表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	8	孔			SQZ411 施工内訳0-0021号表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ200mm以上400mm以下	8	孔			SQZ411 施工内訳0-0022号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

施工内訳表

施工内訳0-0018号表

無筋・鉄筋構造物人力打設
18- 8-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
生コンクリート 18-8-20(普通)	1.070	m3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
** 代表機労材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=11 18- 8-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0019号表

頁 0 - 0036

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0019号表

頁 0 - 0037

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m² 当り

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工内訳表

鉄筋加工・組立（差筋・杭頭処理）

S8400

施工内訳0-0020号表

D 1 3mm, SD 3 4 5

1 0 t 未満

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（SD 3 4 5） D 1 3mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3mm C=8 差筋及び杭頭処理 E=1 トンネル外作業			B=2 SD 3 4 5 D=2 1 0 t 未満 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

施工内訳表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

SQZ411

施工内訳0-0021号表

削孔深さ30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単 価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 2.0kVA			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A		T0341
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 3 8 mm ~ 4 0 mm			電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm		M9504P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
 削孔深さ30mm以上200mm未満
 機械構成比： 労務構成比：

SQZ411

施工内訳表

施工内訳0-0021号表

頁 0 - 0040

1 標準単価： 孔 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
 削孔深さ30mm以上200mm未満
 機械構成比： 労務構成比：

SQZ411

施工内訳表

施工内訳0-0021号表

頁 0 - 0041

1

孔 当り

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 30mm以上200mm未満			B=1 II-2-⑮-2		

施工内訳表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

SQZ411

施工内訳0-0022号表

削孔深さ200mm以上400mm以下

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単 価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 2.0kVA			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A		T0341
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 3 8 mm ~ 4 0 mm			電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm		M9504P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200

施工内訳表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

SQZ411

施工内訳0-0022号表

削孔深さ200mm以上400mm以下

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単 価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工内訳表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

SQZ411

施工内訳0-0022号表

削孔深さ200mm以上400mm以下

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 200mm以上400mm以下			B=1 II-2-⑮-2		

ブロック塀工

V0003

施工内訳表

施工内訳0-0023号表

頁0-0045

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブロック塀設置	9.5	m ²			V0008 施工内訳0-0024号表
空洞ブロック	56	個			F0002
空洞ブロック (横筋型)	56	個			F0004
空洞ブロック (横隅型)	8	個			F0005
基礎コンクリート 21- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	1.7	m ³			SQ102 施工内訳0-0025号表
基礎型枠 鉄筋・無筋構造物	10.1	m ²			SQZ104 施工内訳0-0026号表
鉄筋加工・組立 (一般構造物) D13mm, SD345 10t未満	0.09	t			S8400 施工内訳0-0027号表
鉄筋加工・組立 (一般構造物) D10mm, SD345 10t未満	0.01	t			S8400 施工内訳0-0028号表
均しコンクリート 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.3	m ³			SQ102 施工内訳0-0029号表
均しコンクリート型枠 均しコンクリート	1.1	m ²			SQZ104 施工内訳0-0030号表
基礎碎石 RC-40, t=12.5cm超17.5cm以下	6.5	m ²			SQ033 施工内訳0-0031号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

ブロック塀設置

V0008

施工内訳表

施工内訳0-0024号表

頁0-0046

1 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
建築ブロック工	0.14	人			F0008 1
普通作業員	0.08	人			R0200 1
C ₀ 用砂(小口) 荒目・細目(洗い)	0.05	m ³			T0501 2
高炉Bセメント(袋物) 4t～8t	0.024	t			T0806 2
諸雑費(労務費)	47	%			#01
諸雑費(労務費以外)	11	%			#02
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

施工内訳表

施工内訳0-0025号表

基礎コンクリート
21- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
生コンクリート 21-8-40 (普通)	1.070	m3			T0925 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
** 代表機労材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=5 21- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

基礎型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0026号表

頁 0 - 0048

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m² 当り

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

基礎型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0026号表

頁 0 - 0049

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工内訳表

施工内訳0-0027号表

鉄筋加工・組立（一般構造物）

S8400

D 1 3mm, SD 3 4 5

1 0 t 未満

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（SD 3 4 5） D 1 3mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 SD 3 4 5 D=2 1 0 t 未満 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

施工内訳表

施工内訳0-0028号表

鉄筋加工・組立（一般構造物）

S8400

D10mm, SD345

10t未満

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（SD345） D10mm	1.03	t			T0672
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 異形鉄筋 10mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 SD345 D=2 10t未満 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 50t未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合10%未満 L=1 VI-2-①-1		

施工内訳表

施工内訳0-0029号表

均しコンクリート
18- 8-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
生コンクリート 18-8-20 (普通)	1.070	m3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
** 代表機労材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=11 18- 8-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

施工内訳表

均しコンクリート型枠

SQZ104

施工内訳0-0030号表

均しコンクリート

1

m² 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

施工内訳表

均しコンクリート型枠

SQZ104

施工内訳0-0030号表

均しコンクリート

1

m² 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=5 均しコンクリート		

施工内訳表

施工内訳0-0031号表

SQ033

基礎碎石

RC-40, t =12.5cm超17.5cm以下

1 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ賃料 山積0.8m ³	0.008	日			T0456 1
普通作業員	0.019	人			R0200 1
特殊作業員	0.007	人			R0100 1
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1
運転手(特殊)	0.006	人			R1400 1
再生碎石(RC-40)	0.180	m ³			T9106 1
軽油	0.451	L			T0002 1
** 代表機労材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 t =12.5cm超17.5cm以下 D=1 全ての費用			B=2 RC-40 E=1 II-2-②-2		

施工内訳表

表層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm)
t=40mm, 密粒度As(再生)

SQ155

施工内訳0-0032号表

密度 2.35 t/m³, プライムコート PK-3

As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)

1 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ[前進型] 質量40~60 kg	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員	0.020	人			R0100 1
普通作業員	0.016	人			R0200 1
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.101	t			T9109 1
アスファルト乳剤 PK3・4	0.001	t			T7022 1
ガソリン	0.032	L			T0001 1
軽油	0.006	L			T0002 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

施工内訳表

施工内訳0-0033号表

上層路盤 (車道・路肩部)

SQ150

粒調碎石 M-30

1層施工

1

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10~12t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 13~14t	0.001	日			T0413 1
運転手 (特殊)	0.004	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.002	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
粒調碎石 (M-30)	0.089	m ³			T0511 1
軽油	0.140	L			T0002 1
** 代表機労材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

施工内訳表

施工内訳0-0034号表

下層路盤（車道・路肩部）

SQ150

再生砕石 RC-40

1層施工

1

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10~12t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 13~14t	0.001	日			T0413 1
運転手 (特殊)	0.004	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.002	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
再生砕石 (RC-40)	0.127	m ³			T9106 1
軽油	0.140	L			T0002 1
** 代表機労材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

施工内訳表

防草コンクリート工
 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)

S1421

施工内訳0-0035号表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
♪張りコンクリート工 (型枠工) 防草コンクリート	0.00	m ²			S1423 施工内訳0-0036号表
♪張りコンクリート工 (コンクリート打設) 18-8-20 (高炉) 目地材:有り 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	103.10	m ²			S1424 施工内訳0-0037号表
♪張りコンクリート工 (養生) 防草コンクリート	103.10	m ²			S1425 施工内訳0-0039号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 防草コンクリート D=8 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0) F=103.1 コンクリート打設面積 (m ²)			B=1 無 (土工で基面整正を計上) E=0 型枠面積 (m ²) G=70 張りコンクリート平均厚 (mm)		
H=1 18-8-20 (高炉) K=1 II-4-③-1			I=1 有り		

施工内訳表

♪張りコンクリート工 (型枠工)
防草コンクリート

S1423

施工内訳0-0036号表

10 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.43	人			R2500 1
型わく工	0.86	人			R3300 1
普通作業員	0.52	人			R0200 1
諸雑費	12.00	%			#01
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート			B=1	II-4-④-4	

施工内訳表

♪張りコンクリート工 (コンクリート打設)

S1424

施工内訳0-0037号表

18-8-20 (高炉) 目地材:有り

人力打設 (-1.0 ≤ H ≤ 1.0かつW ≤ 1.0)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
普通作業員	3.20	人			R0200 1
生コン単価 (高炉セメントB) 強度 (18 - 20) スランプ (8 cm)	8.47	m ³			S1401 施工内訳0-0038号表
諸雑費	3.00	%			#01
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート C=70 コンクリート平均厚 (mm) E=1 有り			B=8 人力打設 (-1.0 ≤ H ≤ 1.0かつW ≤ 1.0) D=1 18-8-20 (高炉) G=1 II-4-③-1		

♪張りコンクリート工（養生）
防草コンクリート

S1425

施工内訳表

施工内訳0-0039号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.09	人			R2500 1
普通作業員	0.31	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート			B=1	II-4-④-6	

施工内訳表

防草コンクリート工 (盛土部)
 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)

S1421

施工内訳0-0040号表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
♪張りコンクリート工 (型枠工) 防草コンクリート	0.00	m ²			S1423 施工内訳0-0036号表
♪張りコンクリート工 (コンクリート打設) 18-8-20 (高炉) 目地材:有り 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	9.00	m ²			S1424 施工内訳0-0037号表
♪張りコンクリート工 (養生) 防草コンクリート	9.00	m ²			S1425 施工内訳0-0039号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 防草コンクリート D=8 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0) F=9 コンクリート打設表面積 (m ²) H=1 18-8-20 (高炉) K=1 II-4-③-1			B=1 無 (土工で基面整正を計上) E=0 型枠面積 (m ²) G=70 張りコンクリート平均厚 (mm) I=1 有り		

施工内訳表

防草コンクリート工 (床掘部)
 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)

S1421

施工内訳0-0041号表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
♪張りコンクリート工 (型枠工) 防草コンクリート	0.00	m ²			S1423 施工内訳0-0036号表
♪張りコンクリート工 (コンクリート打設) 18-8-20 (高炉) 目地材:有り 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	25.20	m ²			S1424 施工内訳0-0037号表
♪張りコンクリート工 (養生) 防草コンクリート	25.20	m ²			S1425 施工内訳0-0039号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 防草コンクリート D=8 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0) F=25.2 コンクリート打設面積 (m ²)			B=1 無 (土工で基面整正を計上) E=0 型枠面積 (m ²) G=70 張りコンクリート平均厚 (mm)		
H=1 18-8-20 (高炉) K=1 II-4-③-1			I=1 有り		

袋詰玉石設置

V0006

施工内訳表

施工内訳0-0042号表

頁0-0069

10

袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.238	人			R2500 1
特殊作業員	0.238	人			R0100 1
普通作業員	0.476	人			R0200 1
根固め用袋材 1 t (長期性能型)	10	袋			T0020
割栗石 5～15 cm	3.1	m ³			T0526
バックホウ運転	0.238	日			V0007 施工内訳0-0043号表
ラフレンクレーン作業料金 割引なし 油圧伸縮ジブ型, 25 t吊	0.238	日			T0405S
諸雑費	2	%			#01
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			

バックホウ運転

V0007

施工内訳表

施工内訳0-0043号表

頁0-0070

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1	人			R1400
軽油	117.0	L			T0002
機械損料(バックホウ) クローラ型山積0.8m3	1.41	日			F0006
諸雑費	1	式			#20
*** 単位当り計 ***	1	日			

施工内訳表

殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
 運搬距離1.6km超3.3km以下, DID無し
 機械構成比: 労務構成比:

SQZ101

機械積込

施工内訳0-0047号表

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価: 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

施工内訳表

殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
 運搬距離1.6km超3.3km以下, DID無し
 機械構成比: 労務構成比:

SQZ101

機械積込

施工内訳0-0047号表

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価: 1

m3 当り

代表機労材規格		構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
A=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			B=1	機械積込		
C=1	無し			D=14	1.6km超3.3km以下		
E=1	全ての費用			F=1	II-2-25-1		

施工内訳表

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施工内訳0-0048号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1 m 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm			コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレードφ56cm		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

施工内訳表

アスファルト舗装版切断
 アスファルト舗装版厚15cm以下
 機械構成比：

SQZ185

施工内訳0-0048号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工内訳表

アスファルト舗装版切断
 アスファルト舗装版厚15cm以下
 機械構成比：

SQZ185

施工内訳0-0048号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 IV-3-③-1		

施工内訳表

アスファルト舗装版破碎

SQZ184

施工内訳0-0049号表

舗装版厚15cm以下, 障害等無し

振動騒音対策不要 積込作業有り

1

m² 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m ³			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m ³		T0478
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施工内訳表

アスファルト舗装版破碎

SQZ184

施工内訳0-0049号表

舗装版厚15cm以下, 障害等無し

振動騒音対策不要 積込作業有り

1

m² 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 C=1 不要 F=1 有り H=1 IV-3-②-2			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 全ての費用		

施工内訳表

施工内訳0-0050号表

殻運搬舗装版破碎

SQZ101

運搬距離7.0km超9.0km以下, DID無し

機械積込(小規模土工)

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:
1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 2 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む		M1002P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

施工内訳表

施工内訳0-0050号表

殻運搬舗装版破碎

SQZ101

運搬距離7.0km超9.0km以下, DID無し

機械積込(小規模土工)

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=3 舗装版破碎 C=1 無し E=1 全ての費用			B=4 機械積込(小規模土工) D=38 7.0km超9.0km以下 F=1 II-2-25-1		

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0052号表

頁 0 - 0084

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m² 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0052号表

頁 0 - 0085

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m² 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=5 均しコンクリート		

施工内訳表

施工内訳0-0053号表

S1421

防草コンクリート工

人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
♪張りコンクリート工 (型枠工) 防草コンクリート	0.35	m ²			S1423 施工内訳0-0036号表
♪張りコンクリート工 (コンクリート打設) 18-8-20 (高炉) 目地材:無し 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	4.00	m ²			S1424 施工内訳0-0054号表
♪張りコンクリート工 (養生) 防草コンクリート	4.00	m ²			S1425 施工内訳0-0039号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 防草コンクリート D=8 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0) F=4 コンクリート打設面積 (m ²) H=1 18-8-20 (高炉) K=1 II-4-③-1			B=1 無し (土工で基面整正を計上) E=0.35 型枠面積 (m ²) G=70 張りコンクリート平均厚 (mm) I=2 無し		

施工内訳表

♪張りコンクリート工 (コンクリート打設)

S1424

施工内訳0-0054号表

18-8-20 (高炉) 目地材:無し

人力打設 (-1.0 ≤ H ≤ 1.0かつW ≤ 1.0)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
普通作業員	2.90	人			R0200 1
生コン単価 (高炉セメントB) 強度 (18 - 20) スランプ (8 cm)	8.47	m ³			S1401 施工内訳0-0038号表
諸雑費	0.20	%			#01
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート C=70 コンクリート平均厚 (mm) E=2 無し			B=8 人力打設 (-1.0 ≤ H ≤ 1.0かつW ≤ 1.0) D=1 18-8-20 (高炉) G=1 II-4-③-1		

施工内訳表

支給品運搬

SQZ207

施工内訳0-0057号表

トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t

DID無し 2.0km超4.0km以下

1

t 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2.9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2.9 t		M1205P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

施工内訳表

支給品運搬

SQZ207

施工内訳0-0057号表

トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t

DID無し 2.0km超4.0km以下

1

t 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=4 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t 2.0km超4.0km以下			B=1 無し D=1 I-2-③-3		

施工内訳表

現場発生品及び支給品運搬
トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t
機械構成比： 労務構成比：

SQZ207
DID無し 2.0km超4.0km以下
材料構成比：

施工内訳0-0058号表

市場単価構成比：

標準単価：
1 t 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2 . 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t		M1205P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

施工内訳表

現場発生品及び支給品運搬
 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t
 機械構成比：

SQZ207
 DID無し 2.0km超4.0km以下
 労務構成比：
 材料構成比：

施工内訳0-0058号表

市場単価構成比：

1
 標準単価：

t 当り

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=4 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t 2.0km超4.0km以下			B=1 無し D=1 I-2-③-3		

施工内訳表

構造物とりこわし工
無筋構造物 人力施工

S7031

施工内訳0-0059号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間] 人力施工 時間的制約 無し 昼間単価	100.00	m3			TC201
諸雑費	1	式			#20
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1			B=2 人力施工 E=1 無し		

施工内訳表

殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし
 運搬距離1.6km超3.3km以下, DID無し
 機械構成比: 労務構成比:

SQZ101

機械積込

施工内訳0-0060号表

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価: 1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

施工内訳表

殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし
 運搬距離1.6km超3.3km以下, DID無し
 機械構成比: 労務構成比:

SQZ101

機械積込

施工内訳0-0060号表

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価: 1

m3 当り

代表機労材規格		構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
A=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし			B=1	機械積込		
C=1	無し			D=14	1.6km超3.3km以下		
E=1	全ての費用			F=1	II-2-25-1		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／ 単位	単 価 額	条 件 名 称
X1000	**本工事費**			
Y1271	土工 レベル1			
SQZ012	床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	20 m3		A=1, B=5, E=1 A=土砂, B=上記以外(小規模), E=全ての費用
SQZ016	埋戻し 上記以外(小規模)	5 m3		A=5, B=1, D=1 A=上記以外(小規模), B=土砂, D=全ての費用
SQZ004	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	1 m3		A=1, D=1 A=2.5m未満, D=Ⅱ-1-②-22
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離5.0km超6.0km以下, DID無し	1 m3		A=2, B=5, C=1, D=1, E=27, G=1 A=小規模, B=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), C=土砂(岩塊・玉石混り 土含む), D=無し, E=5.0km超6.0km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離6.0km超7.5km以下, DID無し	4 m3		A=2, B=5, C=1, D=1, E=33, G=1 A=小規模, B=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), C=土砂(岩塊・玉石混り 土含む), D=無し, E=6.0km超7.5km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離4.0km超5.0km以下, DID無し	2 m3		A=2, B=5, C=1, D=1, E=23, G=1 A=小規模, B=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), C=土砂(岩塊・玉石混り 土含む), D=無し, E=4.0km超5.0km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離6.0km超7.5km以下, DID無し	4 m3		A=2, B=5, C=1, D=1, E=33, G=1 A=小規模, B=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), C=土砂(岩塊・玉石混り 土含む), D=無し, E=6.0km超7.5km以下, G=Ⅱ-1-②-13
Y1321	排水工 レベル1			
S7014	プレキャストU型側溝 流用材設置工 【規格等直接入力】 B×H×L	4 m		A=2, B=2, D=3, E=1, F=2, H=0.6, I=1, J=1, K=1 A=布設(流用材), B=L=1000, D=1,000kg/個以下 ※2m当り , E=一般的な作業, F=切込碎石(再生材), H=基礎碎石 数量(m3/ 10m), I=昼間単価, J=無し, K=VI-1-⑥-1
S7015	グレーチング設置 40kg/枚以下	4 枚		A=3, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置手間のみ, C=40kg/枚以下, D=一般的な作業, E=昼間単価, F =無し, G=VI-1-⑥-1

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／ 単位	単 価 額	条 件 名 称	値 称
V0001	側溝改良工	1 式			
SQ102	底盤コンクリート 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し	0.1 m ³		A=1, B=1, C=4, D=11, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1, M=1 A=無筋・鉄筋構造物, B=設計日打設量10m ³ /日未満, C=人力打設(-1≦ H≦1), D=18- 8-20, E=高炉, G=小型車割増無し, H=一般養生, J=現場内 小運搬無し, L=全ての費用, M=II-4-①-4	
S7014	プレキャストU型側溝 流用材設置工 【規格等直接入力】 B×H×L	5 m		A=2, B=2, D=3, E=1, F=3, I=1, J=1, K=1 A=布設(流用材), B=L=1000, D=1,000kg/個以下 ※2m当り , E=一般的な作業, F=基礎砕石なし, I=昼間単価, J=無し, K=VI-1-⑥-1	
S7011	プレキャストU型側溝 再利用撤去工 水路用 300×300(2m)	4 m		A=3, B=2, C=16, D=1, H=1, I=1, J=1 A=撤去(再利用撤去), B=シラスコンクリート製品以外, C=水路用 300×300(2m), D=一般的な作業, H=昼間単価, I=無し, J=VI -1-⑥-1	
S7015	排水構造物工 蓋版 撤去(再利用撤去) 40を超え170kg/枚以下	3 枚		A=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=再利用撤去, C=40を超え170kg/枚以下, D=一般的な作業, E= 昼間単価, F=無し, G=VI-1-⑥-1	
S7015	排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下	3 枚		A=3, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置手間のみ, C=40を超え170kg/枚以下, D=一般的な作業, E=昼間単価, F=無し, G=VI-1-⑥-1	
V0002	側溝改良工	1 式			
Y1154	ブロック塀工 レベル1				
V0003	ブロック塀工	1 式			
Y1372	舗装工 レベル1				
SQ155	表層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) t=40mm, 密粒度As(再生)	8 m ²		A=1, B=3, C=40, D=1, E=3, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1, L=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ[単位: mm], D=W=1.4m未満(t≦50mm), E=密粒度As(再生), G=締固め後密度 2.35 t/m ³ (標準), H= プライムコート PK-3, I=As合材 200 t未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての 費用, L=IV-1-②-2, 8	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／ 単位	単 価 額	条 件 名 称 価 値
SQ150	上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-30	8 m ²		A=1, B=2, E=70, G=7, I=1, J=1 A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm], G=粒調碎石 M-30, I=全ての費用, J=IV-1-①-4~11
SQ150	下層路盤（車道・路肩部） 再生碎石 RC-40	8 m ²		A=1, B=1, C=100, G=2, I=1, J=1 A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm], G=再生碎石 RC-40, I=全ての費用, J=IV-1-①-4~11
Y1154	雑工 レベル1			
S1421	防草コンクリート工 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	1 式		A=3, B=1, D=8, E=0, F=103.1, G=70, H=1, I=1, K=1 A=防草コンクリート, B=無（土工で基面整正を計上）, D=人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）, E=型枠面積（m ² ）, F=コンクリート打設表面積（m ² ）, G=張りコンクリート平均厚（mm）, H=18-8-20（高炉）, I=有り, K=II-4-③-1
S1421	防草コンクリート工（盛土部） 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	1 式		A=3, B=1, D=8, E=0, F=9, G=70, H=1, I=1, K=1 A=防草コンクリート, B=無（土工で基面整正を計上）, D=人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）, E=型枠面積（m ² ）, F=コンクリート打設表面積（m ² ）, G=張りコンクリート平均厚（mm）, H=18-8-20（高炉）, I=有り, K=II-4-③-1
S1421	防草コンクリート工（床掘部） 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	1 式		A=3, B=1, D=8, E=0, F=25.2, G=70, H=1, I=1, K=1 A=防草コンクリート, B=無（土工で基面整正を計上）, D=人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）, E=型枠面積（m ² ）, F=コンクリート打設表面積（m ² ）, G=張りコンクリート平均厚（mm）, H=18-8-20（高炉）, I=有り, K=II-4-③-1
V0006	袋詰玉石設置	1 袋		
S8411	ガードレール部材撤去工 レールのみ	69 m		A=3, B=1, C=1, D=1 A=G r - C型, B=標準の場合, C=標準の場合, D=VI-2-③-1
S8410	ガードレール部材設置工 レールのみ	69 m		A=3, B=0, C=1, D=1, E=1, F=1 A=G r - C型, B=材料費（100m当り）, C=標準の場合, D=標準の場合, E=標準の場合, F=VI-2-③-1

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／ 単位	単 価 額	条 件 名 称 価 称
S7031	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工	0.3 m ³		A=2, B=2, D=1, E=1, F=1 A=鉄筋構造物, B=人力施工, D=昼間単価, E=無し, F=VI-1-④-1
SQZ101	殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離1.6km超3.3km以下, DID無し	0.1 m ³		A=2, B=1, C=1, D=14, E=1, F=1 A=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=無し, D=1.6km超3.3km以下, E=全ての費用, F=II-2-25-1
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	8 m		A=1, B=1, E=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=全ての費用
SQZ184	アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し	10 m ²		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 A=アスファルト舗装版, B=無し, C=不要, D=15cm以下, F=有り, G=全ての費用
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離7.0km超9.0km以下, DID無し	0.4 m ³		A=3, B=4, C=1, D=38, E=1, F=1 A=舗装版破碎, B=機械積込(小規模土工), C=無し, D=7.0km超9.0km以下, E=全ての費用, F=II-2-25-1
V0004	埋戻コンクリート	1 式		
S1421	防草コンクリート工 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	1 式		A=3, B=1, D=8, E=0.35, F=4, G=70, H=1, I=2, K=1 A=防草コンクリート, B=無(土工で基面整正を計上), D=人力打設(-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0), E=型枠面積(m ²), F=コンクリート打設表面積(m ²), G=張りコンクリート平均厚(mm), H=18-8-20(高炉), I=無し, K=II-4-③-1
V0005	フェンス撤去・再設置	5 m		
V0009	フェンス取付部品	1 式		
SQZ207	支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t	1.94 t		A=1, B=1, C=4, D=1 A=トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t, B=無し, C=2.0km超4.0km以下, D=I-2-③-3
SQZ207	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t	0.54 t		A=1, B=1, C=4, D=1 A=トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t, B=無し, C=2.0km超4.0km以下, D=I-2-③-3
SQ102	無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(高炉), 小型車割増無し	1 m ³		A=1, B=1, C=4, D=11, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1, M=1 A=無筋・鉄筋構造物, B=設計日打設量10m ³ /日未滿, C=人力打設(-1≦

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／ 単位	単 価 額	条 件 名 称
				H≤1), D=18- 8-20, E=高炉, G=小型車割増無し, H=一般養生, J=現場内 小運搬無し, L=全ての費用, M=Ⅱ-4-①-4
S7031	構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	0.3 m ³		A=1, B=2, D=1, E=1, F=1 A=無筋構造物, B=人力施工, D=昼間単価, E=無し, F=Ⅵ-1-④-1
SQZ101	殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離1.6km超3.3km以下, DID無し	0.3 m ³		A=1, B=1, C=1, D=14, E=1, F=1 A=コンクリート(無筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=無し, D=1.6km超3 .3km以下, E=全ての費用, F=Ⅱ-2-25-1
#0042	* 処分費 (直工内) *			
F0007	建設発生土受入料金	4 m ³		
F0003	建設発生土受入料金	6 m ³		
S9910	産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (有筋)	0.1 m ³		A=4, B=1, C= A=コンクリート塊 (有筋), B=m ³ 当り, C=受入料金 (円/単位)
S9910	産業廃棄物受入料 アスファルト塊 (掘削)	0.4 m ³		A=1, B=1, C= A=アスファルト塊 (掘削), B=m ³ 当り, C=受入料金 (円/単位)
S9910	産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (無筋)	0.3 m ³		A=3, B=1, C= A=コンクリート塊 (無筋), B=m ³ 当り, C=受入料金 (円/単位)
G0000	**直接工事費**			
Z0050	共通仮設費 (率分)		式	
G1000	**共通仮設費計**			
G2000	**純工事費**			
Z0020	現場管理費		式	
G2900	**現場管理費計**			
G4000	**工事原価**			
Z0030	一般管理費		式	

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0002	空洞ブロック	個	210				
F0003	建設発生土受入料金	m3	1,800				
F0004	空洞ブロック（横筋型）	個	500				
F0006	機械損料（バックホウ） コーラ型山積0.8m3	日	19,300				
F0005	空洞ブロック（横隅型）	個	550				
F0007	建設発生土受入料金	m3	950				
F0008	建築ブロック工	人	31,000				
F0009	中間支柱部品	組	850				
F0010	運賃	式	5,000				

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1002P	191		0.0920	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
2	M1004P	191		0.7400	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
3	M1011P	191		0.0090	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
4	M1205P	191		0.0992	供用日	トラック [クレーン装置付]	運搬・荷役機械等
5	M3505P	193		0.0400	供用日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	路盤用・舗装用機械等
6	M3606P	193		0.2500	供用日	タンパ及びランマ	路盤用・舗装用機械等
7	M3615P	193		0.0880	供用日	振動コンパクト [前進型]	路盤用・舗装用機械等
8	M4737P	193		0.0800	供用日	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式]	路盤用・舗装用機械等
9	M9504P	196		0.3200	供用日	その他[電動ハンマドリル]	電気機器・その他
10	MB425P	190		1.2000	供用日	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	掘削・積込機械等
11	ME031P	193		0.0160	供用日	モータグレーダ [土工用]	路盤用・舗装用機械等
12	R0100	202		1.0257	人	特殊作業員	労務単価
13	R0200	202		10.3224	人	普通作業員	労務単価
14	R1400	202		0.9012	人	運転手 (特殊)	労務単価
15	R1500	202		0.7290	人	運転手 (一般)	労務単価
16	R2500	202		2.3996	人	土木一般世話役	労務単価
17	R3300	202		2.4799	人	型わく工	労務単価
18	T0001	221		3.9160	L	ガソリン	3-1 燃料類
19	T0002	221		60.2749	L	軽油	3-1 燃料類
20	T0020	274		1.0000	袋	根固め用袋材	11-1 諸材料
21	T0094	262		0.0000	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
22	T0341	382		0.3200	日	発動発電機賃料	建設機械賃料
23	T0388	382		0.0300	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
24	T0405S	382		0.0238	日	ラフレンクレーン作業料金 割引なし	建設機械賃料
25	T0413	382		0.0160	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
26	T0415	382		0.0160	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
27	T0456	382		0.0520	日	バックホウ賃料	建設機械賃料
28	T0478	382		0.0000	日	バックホウ賃料(後方超小旋回)	建設機械賃料
29	T0501	227		0.4750	m ³	C o用砂 (小口)	5-1 地域別石材類
30	T0511	227		0.7120	m ³	粒調砕石 (M-30)	5-1 地域別石材類
31	T0526	227		0.3100	m ³	割栗石	5-1 地域別石材類
32	T0672	246		0.0103	t	異形鉄筋 (SD345)	7-1 鉄筋
33	T0673	246		0.0958	t	異形鉄筋 (SD345)	7-1 鉄筋
34	T0806	213		0.2280	t	高炉Bセメント (袋物)	1-1 セメント
35	T0900	214		15.9475	m ³	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正
36	T0921	215		14.1285	m ³	生コンクリート	1-3 生コンクリート

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T0925	215		1.8190	m ³	生コンクリート	1-3 生コンクリート
38	T7022	218		0.0080	t	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
39	T8100	320		0.0030	t	鉄筋加工・組立	市場単価 (1)鉄筋工 (土木)
40	T8100	320		0.1000	t	鉄筋加工・組立	市場単価 (1)鉄筋工 (土木)
41	T9106	230		2.4740	m ³	再生砕石 (RC-40)	5-4 再生砕石
42	T9109	217		0.8080	t	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
43	TB411	402		4.0000	m	U型側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
44	TB411	402		5.0000	m	U型側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
45	TB411	402		4.0000	m	U型側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
46	TB471	402		4.0000	枚	コンクリート・鋼製蓋版 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
47	TB481	402		3.0000	枚	コンクリート・鋼製蓋版 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
48	TB481	402		3.0000	枚	コンクリート・鋼製蓋版 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
49	TC201	405		0.3000	m ³	構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間]	土木工事標準単価 (6)構造物とりこわし工
50	TC221	405		0.3000	m ³	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 [手間]	土木工事標準単価 (6)構造物とりこわし工

数量及び延長調書

No.1

項目	材 料	計 算	赤瀬川線 1・2工区	羽田牧内 線	坂之上線 1・2工区	中央線	管理数値	積算数値	単位	備 考
土工										
	床掘	(赤瀬川線:4.60*1.20=5.80) 小規模 (坂之上線:3.60*2.00=5.60) (坂之上線:0.80*1.00=1.80)	5.8	4.6	5.6		16.0	20	m3	図面より
	埋戻			2.3	1.8	0.7	4.8	5	m3	"
	盛土		1.0				1.0	1	m3	"
	土砂運搬	赤瀬川本線→中央線 L=5.5km	0.8				0.8	1	m3	"
	残土運搬	3.70*0.10=3.80 L=6.5km	3.8				3.8	4	m3	"
	残土運搬	L=4.1km		2.0			2.0	2	m3	"
	残土運搬	2.70*0.80=3.50 L=7.2km			3.5		3.5	4	m3	"
排水施設工										
	側溝敷設	支給品有 横断用(落蓋300)			4.0		4.0	4	m	図面より
	グレーチング設置	支給品有 横断用(落蓋300)			4.0		4.0	4	枚	"
	側溝改良工	Co:0.10m3 型枠:0.49m2		1.0			1.0	1	式	"
	底盤コンクリート				0.1		0.1	0.1	m3	"
	側溝敷設	支給品有 KD360			5.0		5.0	5	m	"
	側溝撤去	KD300			4.2		4.2	4	m	"
	蓋版撤去					3.0	3.0	3	枚	"
	蓋版再設置					3.0	3.0	3	枚	"
	側溝改良工	Co:0.42m3・型枠:A=4.02・鉄筋:3.184kg 削孔:8箇所(30~200mm)・9箇所(200~400mm)				1.0	1.0	1	式	"
ブロック塀工										
	ブロック塀工	4段積(基礎工含む) A=9.5m2 L=11.9m		1.0			1.0	1	式	"
舗装工										
	表層工	t=40mm			8.0		8.0	8	m2	図面より
	上層路盤工	t=70mm			8.0		8.0	8	m2	"
	下層路盤工	t=100mm			8.0		8.0	8	m2	"
雑工										
	防塵コンクリート工	1工区 A=103.10m2・目地材 有 t=70mm	1.0				1.0	1	式	図面より
	防塵コンクリート工	2工区 A=9.00m2・目地材 有 盛土部 t=70mm	1.0				1.0	1	式	"
	防塵コンクリート工	2工区 A=25.20m2・目地材 有 床掘部 t=70mm	1.0				1.0	1	式	"
	1t用袋 袋詰玉石設置	割栗石500kg	1.0				1.0	1	袋	"
	ガードレール撤去	48.50*20.00=68.5 土:中用	68.5				68.5	69	m	"
	ガードレール再設置	48.50*20.00=68.5 土:中用 (坂之上線:0.10*0.10=0.20)	68.5				68.5	69	m	"
	構造物取壊工	有筋		0.1	0.2		0.3	0.3	m3	"
	Co殺運搬	有筋 L=3.1km		0.1			0.1	0.1	m3	"
	舗装版切替工	t=40mm			8.0		8.0	8	m	"
	舗装版破砕工	t=40mm			10.0		10.0	10	m2	"
	AS殺運搬	L=8.7km			0.4		0.4	0.4	m3	"
	埋戻コンクリート	Co:0.10m3・型枠:0.12m2		1.0			1.0	1	式	"
	防塵コンクリート	t=70mm A=4.00m2・型枠A=0.35m2・目地材 無		1.0			1.0	1	式	"
	フェンス撤去 再設置	中間支柱部品 2組 運賃含む			5.4		5.4	5	m	"
	フェンス取付部品	運賃含む L=1.12*0.82=1.94t		1.0			1.0	1	式	"
	支給品運搬	L=3.9km		1.94			1.94	1.94	t	"
	現場養生品運搬	L=3.9km		0.54			0.54	0.54	t	"
	張コンクリート	t=100mm				0.7	0.7	1	m3	"
	構造物取壊工	無筋				0.3	0.3	0.3	m3	"
	Co殺運搬	無筋 L=2.6km				0.3	0.3	0.3	m3	"
処分費										
	建設発生土		3.8				3.8	4	m3	図面より
	建設発生土			2.0	3.5		5.5	6	m3	"
	Co殺処分	有筋		0.1			0.1	0.1	m3	"
	AS殺処分				0.4		0.4	0.4	m3	"
	Co殺処分	無筋				0.3	0.3	0.3	m3	"

見積単価

令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事

公共単価

品名	単位		備考
根固め用袋材(1t用)	袋		
割栗石(5~15cm)	m3		

価格刊行物

品名	単位	建設物価	積算資料 (2026 5月P633)	平均単価	採用単価
塀ブロック(C種) 基本型(14.0kg/個)	個				

見積比較

品名	単位				平均単価	採用単価
塀ブロック(C種) 横筋型	個					500
塀ブロック(C種) 横隅型	個					550

品名	単位				平均単価	採用単価
中間支柱部品	組					850
運賃	式					5,000

特記仕様書

(総則)

第1条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- (1) 工事名：令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事
- (2) 工事場所：阿久根市 赤瀬川・鶴川内 地内
- (3) 工期：125日間

第2条 この工事は、契約図書及び図面によるほか、この特記仕様書並びに下記仕様書等その他諸法を遵守し施工しなければならない。

なお、本特記仕様書及び共通仕様書、要項、指針、示方書（最新版）に記載されていない事項で疑義が生じた場合は、別紙「工事打合簿」により監督職員（以下「甲」とする。）と協議し、かつその指示に従うこと。

- (1) 土木工事共通仕様書
- (2) 土木工事施工管理基準
- (3) 土木請負工事必携
- (4) 道路事業の手引き（鹿児島県土木部制定）
- (5) 建設副産物摘要処理推進要綱
- (6) 土木工事安全施工技術指針
- (7) その他関係要項、指針及び示方書等

第3条 この工事の契約数量は、設計図書のとおりとする。

なお、この数量に変更を生じた場合は、甲乙協議の上、契約変更の対象とする。ただし、出来形等に係る設計値は図面及び構造物調書のとおりとする。

~~第4条 契約の保証は、当初設計金額が500万円を超える場合、金銭的補償を要す。~~

~~（前払金）~~

~~第5条 保証事業会社の保証がなされている請負金額500万円以上のものについては、請負金額の10分の4以内で前払金を請求することができる。~~

~~— なお、当初設計において前記の前払金を受けけるものとして一般管理費の率を計上してあるが、前払金を受けない場合でも、一般管理費の率は変更の対象としない。また、本工事は債務負担のため3月中の前払いはできないが、新年度（4月以降）であれば可能である。—~~

~~—(工事カルテ作成・登録)—~~

~~第6条 請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、実績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更及び完成時に工事实績情報として「通知書」を作成し監督職員の確認を受けた上、受注時は契約後10日以内（土、日、祝日等が重なる場合はその前日まで）に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内（土、日、祝日等が重なる場合はその前日まで）に、完成時は工事完成後10日以内（土、日、祝日等が重なる場合はその前日まで）に（財）日本建設情報総合センターに登録しなければならない。~~

~~—変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。ただし、工事請負代金2500万円を超えて変更する場合には変更時登録を行うものとする。~~

~~—登録完了後は、（財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」を、直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。~~

(技術者)

第7条 請負者は、測量・調査・施工管理及び検査のために専属して経験のある技術者を常に配置し、監督職員の指示に応じなければならない。

(監理技術者)

第8条 本工事で監理技術者を通知する場合は「監理技術者講習修了証」の写しを提出するものとする。対象者は平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証を新規交付された者又は更新交付された者とする。なお、平成16年2月29日以前に監理技術者証を交付された者は対象外とする。

(監理技術者等の選任を要しない期間)

第9条 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、打合せ記録簿により明確となっていることを条件に、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定めること。

2 工事完成後、検査が終了し、事務手続及び後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日（「工事目的物引受書」等における日付）とする。

(配置技術者等の途中交代)

第 10 条 配置技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、傷病又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、下記に該当する場合である。

- ・ 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。

2 前 1 項の場合にあっても、請負者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。

(現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合)

第 11 条 現場代理人は現場に常駐し、その運営及び取締りを行うこととされているが、以下のいずれかの要件を満たす場合に、工事請負契約書第 10 条第 3 項の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取扱うこととする。ただし、いずれの場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や現場保全の義務（現場の巡回等）があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。

- (1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
- (2) 工事請負契約書第 20 条により工事が一時中止されている期間。
- (3) 橋梁、ポンプ、ゲート又はエレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。また、同一工場内でほかの同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の現場代理人が、これらの製作を一括して運営及び取締りを行うことができるものとする。
- (4) 前 3 号に掲げる期間のほか、請負者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手続及び後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期間。

2 発注者への報告

前 1 項の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐を不要とし、外の工事と兼務することを可能とするが、「工事打合せ簿」等により、工事現場において作業等が行われていない期間を明確にしておくこと。

(現場代理人の兼任)

第 12 条 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等を除く。）を処理する受注者の代理人であるが、次の(1)から(5)のすべてを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。

また、主たる工種が区画線工事の場合、次の(1)、(2)及び(6)の全てを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の兼任を認めるものとする。

なお、専任の主任（監理）技術者と現場代理人を兼務する場合において、専任の技術者配置の特例により他の現場と兼任が認められた工事については、(2)、(4)、(5)の要件を満たすものとし、兼任できる工事は2件までとする。

- (1) 兼任できる工事は3件までとし、それぞれの工事の請負金額が4,500万円※未満であること。ただし、設計変更により、工事の請負金額が4,500万円※以上となり、各々の工事における主任（監理）技術者と現場代理人が異なる場合においては、受発注者協議の上、兼任することが出来る。
- (2) 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
- (3) 兼任する工事の相互の移動は、概ね1時間以内であること。
- (4) 発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。
- (5) 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること。
- (6) 兼任する現場代理人は、必ず担当する工事現場のいずれに常駐するとともに、それぞれの現場稼働日は重複しないこと。

※ 建築一式工事は、9,000万円

2 手続き

現場代理人の兼任を行う場合には、「兼任（変更）申請書」（別紙1）を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、「現場代理人等選任（変更）通知書」により、発注者に通知すること。

なお、それぞれの工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。

3 受注者に対する措置請求

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。

（施工体制台帳の作成等について）

第13条 本工事の請負者は、建設工事の一部を下請に付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に備え置くとともに、その写しを監督職員に遅滞なく（遅くとも下請け工事の着手前までに）提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について作成し提出すること。

(施工体系図の作成等について)

第14条 本工事の請負者は、工事を施工するために、建設工事の一部又は以下の(1)から(4)の業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職員に遅滞なく（遅くとも下請工事または業務の着手前までに）提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度変更に関する事項について作成し提出すること。

- (1) 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務
- (2) 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務
- (3) 工事現場の警備（交通誘導を含む）を行う業務
- (4) その他監督職員が記載を指示した業務等

(工事の施工)

第15条 工事着手にあたっては、地元区長及び近隣住民への周知を徹底すること。
2 着工前測量を実施し、その結果を報告するとともに設計図書と相違があった場合は監督員と協議すること。

(国土調査の基準点等測量標識等の保全)

第16条 施工区域内に国土調査の基準点等測量標識等がある場合は、その取扱いについて監督員に指示を仰ぐとともに、施工前に設置者と協議すること。

(管内（県内）建設業者の優先使用)

第17条 請負業者は、工事の一部を下請に付する場合は、北薩地域振興局管内に主たる営業所を有するものを使用するよう努めることとする。

- 2 請負業者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請工事における管内建設業者等付活用状況報告書」を監督職員に提出すること。
- 3 請負業者は、工事完成時及び監督員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督員に提出すること。

(県産資材の優先使用について)

第18条 工事に使用する資材については、県内で産出、生産又は製造されたもの（以下「県産資材」という。）の優先使用に努めることとし、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。

- 2 請負業者「材料使用承認願」において、全ての資材について県産資材使用の湯無を記載するとともに、以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材を使用しない場合は、「県産資材等不使用状況報告書」を監督員に提出し、承諾を得なければならない。

指定主要資材 (7品目)	生コン(レディミクストコンクリート) コンクリート二次製品 石材類 アスファルト合材 木材 樹木 野芝
-----------------	--

- 3 前項で定めた不使用状況報告書において、第1項で定めた資材業者から調達しない場合は、その理由を記載すること。
- 4 請負業者は、工事完成時及び監督員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」を監督員に提出すること。

(支給品)

第19条 下記支給品については、監督職員に確認の上、現場へ搬入又はスクラップを行うものとする。

資材名	規格	数量	搬出場所
落蓋側溝(横断用)	242 kg	4.0m	坂之上線
グレーチング	38.3 kg	4.0枚	坂之上線
KD360	165 kg	5.0m	坂之上線

(特定建設資材の分別解体等・再資源化等)

第20条 本工事は建設リサイクル法に規定されている特定建設資材及び特定建設資材廃棄物が含まれているので、適正な措置を講ずること。なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

(1) 分別解体等の方法(参考)

工程ごとの作業内容・解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法(※)
	仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	その他	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

※ 「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

(2) 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離
Co 殻（有筋）	ツカサ	阿久根市鶴川内	3.1 km
AS 殻	西園機動建設	出水市野田	8.7 km
Co 殻（無筋）	ツカサ	阿久根市鶴川内	2.6 km

※ 上記(2)については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

(建設副産物の処理)

第 21 条 建設工事の施工により発生する指定副産物（コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、建設発生木材、汚泥（建設発生土は除く。）等）のうち、処分の指定のない無筋コンクリート殻については、30 cm以下に小割し、盛土区間等で使用すること。その他については再資源化施設へ搬出すること。また、運搬に先立っては受入条件等を確認し、発注者に報告するものとする。なお、積算に際しては、前条第 1 項第 2 号に示す条件により積算している。

2 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

3 処分状況等の記録（再生資源利用促進実施書及びマニフェスト（E 票）の写し及び産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表）を完成書類に添付すること。なお、工事完了時点で最終処分が完了せず、E 票が処分業者から返送されていない場合は、A 票、B 2 票及び D 票のうち直近に返送されたものの写しを添付すること。ただし、この場合においても、最終処分が完了し、E 票が処分業者から返送され次第、直ちに同票の写しを提出すること。

4 工事発注後にやむを得ない事情により上記の指定により難しい場合は、監督職員と協議の上、その指示によること。

5 再生資材の利用

受注者は下記の資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

資材名	規格	備考
アスファルト	再生密粒	舗装
再生砕石	RC-40	基礎工・路盤工

なお、使用に際し、「プラント再生舗装技術指針」等を遵守すること。

- 6 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。さらに、利用状況等の記録を完成書類に含めて提出すること。
- 7 工事発注後にやむを得ない事情により上記の指定により難しい場合は、監督職員と協議の上、その指示によること。

(産業廃棄物税)

第22条 本工事により発生する建設廃棄物のうち、焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には、産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。

(建設発生土の処理)

第23条 建設発生土の処理 (指定処分)

- 1) 本工事の施工により発生する建設発生土は、下記により搬出すること。
運搬距離： 6.5km・4.1km・7.2km
運搬先：西園機動建設・明和運輸 (野田)
- 2) 再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて提出すること。
- 3) 処分状況の記録を完成書類に含めて提出すること。
- 4) 工事発注後にやむを得ない事情により上記の指定により難しい場合は、監督職員と協議の上、その指示によること。

(過積載等の防止)

第24条 ダンプトラック等による過積載等の防止について以下のことを遵守すること。

- (1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
- (2) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。
- (4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。
- (4) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
- (6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
- (7) 第1号から第6号のことにつき、下請契約における請負者を指導すること。

(交通誘導員)

第 25 条 ~~本工事で配置する交通誘導員は、交通誘導警備業務に係る 1、2 級検定合格警備員、又は交通誘導に関して専門的な知識及び技能を有する警備員等を配置すること。ただし、鹿児島県公安委員会が道路における危険を防止するため、交通誘導警備業務検定合格警備員の配置が必要と定めた路線において、交通誘導警備業務に従事する場合の交通誘導員は、交通誘導警備業務を行う場所ごとに 1 名以上は 1 級検定合格警備員又は 2 級検定合格警備員を配置すること。なお、同一規制箇所では、交通誘導警備業務に従事する者全員を同一警備会社の警備員とすること。また、請負者は上記のことを示す資料を監督職員に現地着手前に提出すること。~~

資格	資格条件
交通誘導警備業務に係る 1 級検定合格警備員 2 級検定合格警備員	改正警備業法（H17.11.21 施工）における検定合格者
交通誘導に関し専門的な知識及び技術を有する警備員等	警備業法における基本教育及び業務別教育（警備法第二条第一項第二号の警備業務）を現に受けている者

(工事の施工)

第 26 条 本工事の施工にあたっての施工条件は図面や数量表を基にし、施工計画書の作成及び工事施工時において十分留意するものとする。なお、明示されている施工条件に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。また、工事実施期間中に派生した施工条件についても、甲乙協議の上契約変更の対象とする。

~~(標準の機械経費（損料）が排出ガス対策型第 3 次基準値の建設機械の工種)~~
第 27 条 ~~機械掘削におけるバックホウの機械経費（損料）の積算に関しては、第 3 次基準値により算出している。なお、受注者が第 2 次基準値以下の建設機械を使用し施工する場合は、使用する建設機械の機械経費（損料）に設計変更する。~~

(床掘及び切土)

第 28 条 切土の法勾配は、設計図書に示した法勾配で仕上げるものとする。

2 監督職員の承認を受けず切りすぎた土量の増については変更契約の対象としない。

(盛土及び埋戻)

第 29 条 盛土は常に型下がりの横断形を保ち、土羽工を先行してはならない。

2 盛土施工中は常に雨水等による土砂流出を起こさないよう排水処理を考慮し施工すること。

3 埋戻前に漏水等ある場合は、必ず排水した後に埋戻をしなければならない。

(コンクリート工)

第 30 条 コンクリートの品質は下記のとおりとする。

種別	基準強度	スランプ	最大粒径	使用箇所
高炉セメント B 種	18N/mm ²	8±2.5 cm	20 mm	防草 Co・張 Co・底板 Co 側溝改良工・埋戻 Co

第 31 条 レディミクストコンクリートの工場は原則として J I S マーク表示許可工場を選定する。

第 32 条 現場までの運搬時間、コンクリートの製造能力、運搬車数、工場の製造設備及び品質管理状態を考慮して選定し監督職員に報告すること。

第 33 条 レディミクストコンクリートを使用するときは使用に先立ち試験練りを行いその結果を報告しなければならない。なお第 31 条に示すもの以外のものを使用する場合は監督職員の承諾を得ること。

第 34 条 コンクリート構造物については打設計画を作成し 1 日毎の打設計画管理を行うこと。

~~—(セメントモルタル、コンクリート吹付工)—~~

~~第 35 条 請負者は、セメントモルタル等の吹付けにあたっては、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。~~

~~2 請負者は、吹付面が岩盤の場合には、ごみ、泥土及び浮石等の吹付材の付着に害となるものは除去しなければならない。吹付面が給水性の場合は、事前に給水させなければならない。また、吹付面が土砂の場合は、吹付厚により土砂が散乱しないように打ち固めなければならない。~~

~~3 請負者は、吹付の施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、又はその恐れのある場合には施工方法について事前に監督職員と協議しなければならない。~~

~~4 請負者は、補強用金網の設置にあたっては、設計図書に示す仕上がり面からの間隔を確保し、かつ吹付等により移動しないように法面に固定しなければならない。また、金網の継手の重ね巾は 10 cm 以上重ねなければならない。~~

~~5 請負者は、吹付けにあたっては法面に直角に吹付けるものとし、法面の上部から順次下部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けてはならない。~~

~~6 請負者は、1 日の作業の終了時及び休憩時には、吹付けの端部が次第に薄くなるように施工し、これに打継ぐ場合は、この部分のごみ、泥土等吹付材の付着に害となるものを除去し、清掃し、かつ湿らせてから吹付けなければならない。~~

- ~~7 請負者は、吹付仕上げ面及び吹付端部の施工に際しては、速度を遅くして仕上げなければならない。表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリート又はセメントモルタル等が付着するように仕上げなければならない。~~
- ~~8 請負者は、吹付けに際しては、外の構造物を汚さないように、また、はね返り材料は速やかに取除いて不良箇所が生じないように施工しなければならない。~~
- ~~9 請負者は、吹付けを2層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないように施工しなければならない。~~
- ~~10 請負者は、吹付工の伸縮目地、水抜き孔を設計図書によるほか監督職員の指示により施工しなければならない。~~
- ~~11 請負者は、法肩の吹付けにあたっては、地山に巻き込んで施工しなければならない。~~
- ~~12 請負者は、2 m²に1か所程度の割合で水抜きパイプ（VP50）を取付けなければならない。~~
- ~~13 コンクリート吹付工の吹付モルタルの配合、モルタル吹付工等の吹付モルタルの配合は以下のとおりとする。~~

	W/C	C:S:G	C:S

(舗装工)

第36条 表層工

混合物敷均し後の締固めは振動ローラ又はタンパーで転圧しなければならない。

第37条 路盤工

材料まき出し後の締固めは車道部を振動ローラ又はタンパーで転圧しなければならない。

第38条 その他

舗装工は「アスファルト舗装工事共通仕様書」によるものとする。管理基準は「土木工事施工管理基準のアスファルト舗装（簡易舗装）」による。

(排水工)

第39条 排水工の基礎工は切込砕石（再生材 40 mm以下）の再生材を使用してタンパーにて十分転圧すること。

~~(環境保全型ブロック積)~~

~~第40条 環境保全型ブロック積の施工にあたっては、多自然型川づくりを念頭に現況を改変することなく良好な瀬淵環境を保全し、又は創出すること。~~

- ~~2 土工により河床を真っ平らに仕上げない。また、埋戻等により水際部を固めない。~~
- ~~3 水際には発生材により寄せ石及び寄せ土を行い、水生生物の住処づくりと植生回復を図ること。~~
- ~~4 周辺環境と調和したブロックを選定し、明度、彩度を抑えテクスチャーを持たせること。~~

(支障物件)

第 41 条 着工前測量により嵩上げ切下げ等が必要なマンホール等については、調査を行い速やかに監督職員へ報告すること。

(工事縮減期間)

第 42 条 下記の期間（予定）は、「鹿児島県域の路上工事縮減に関する行動計画」により、緊急対応等やむを得ない工事及び一時的な通行規制解除が困難な工事を除き、原則として路上工事（既に供用中の道路上で行われる、道路管理者及び占有企業者が行う通行規制を伴う工事）を中止することとする。工事中止期間については、予定であるため、詳細な日程が決まり次第請負者に通知するものとする。

中止する行事等	中止開始（予定）	中止終了（予定）
ゴールデンウィーク	令和 8 年 4 月 29 日（水）	令和 8 年 5 月 6 日（水）
お盆	令和 8 年 8 月 8 日（土）	令和 8 年 8 月 19 日（日）
年末年始	令和 8 年 12 月 29 日（火）	令和 9 年 1 月 3 日（日）

(安全管理)

第 43 条 工事施設の安全を確保するため「土木工事安全施工技術指針」（全日本建設技術協会発行）によること。

第 44 条 労働安全衛生法、同法施行令及び同法施行規則を遵守すること。また、労働安全衛生規則「第二編第一二章土石流による危険の防止」の規定を遵守し施工計画書に明記すること。

第 45 条 道路法、道路交通法及び同法施工規則等を遵守し安全対策に努めること。

第 46 条 交通管理については道路標識板、バリケード、工事灯及び交通整理人の設置によって交通に与える影響を最小限にするよう作業計画、交通事故の絶無を期さなければならない。

- 2 看板は原則として、信号機の下に 1 か所、信号機より 30m 程度手前に 1 か所設置することとし、現場の状況等十分留意のうえ交通安全上必要な措置は講じること。

(書類提出)

第 47 条 下記に示すものは必ず現場代理人か現場監督員が持参のうえ提出するものとし、監督職員の承認を得ること。

(1) 工事契約 30 日以内

ア 請負工事契約約款第 4 条による横線式の工程表

イ 工事施工計画書

工事施工計画書については鹿児島県土木部制定「土木工事共通仕様書」「土木工事施工管理基準」に準じて作成し、必ず工事概要、工事内容、工事工程、現場組織、主要機械計画、主要材料、施工方法、測量計画管理、品質管理、出来高管理、写真管理、安全管理、仮設計画及び実施工程表を分かりやすく書きまとめるものとする。

(2) 生コンクリート打設前

生コンクリート使用承認及び配合報告書を提出する。

(3) アスファルト舗設

アスファルト舗設においては「基準密度承認願」にて承認を得ること。ただし、同時にマーシャル試験における「配合の承認」「使用骨材の承認」「瀝青材等の品質証明書」等を提出すること。

(4) 特記仕様書に指定していない二次製品の使用前

積ブロック、トラフ等特記仕様書に指定のない場合は必ず使用前に「材料使用の承認」と併せて「配合報告書」「品質証明書」を提出して承認を得ること。

(5) 工事の出来高報告書（工事月報）

毎月末日現在の出来高を作成して毎月 5 日までに提出すること。

(6) 完成検査前

ア 完成届

イ 提出書類

提出書類については写真整理、出来高管理及び品質管理を「土木工事施工管理基準」に従って順序良く製本しインデックス等を取付けること。特に写真整理については「土木工事施工管理基準」の写真管理基準によって撮影製本するものとする。

ウ 電子納品

本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「阿久根市電子納品ガイドライン（令和 4 年 1 月）」（以下「ガイドライン」という。）に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。

【阿久根市ウェブサイト】

ホーム > 市政情報 > 施策・計画 > 土木・建築・交通 > 電子納品

ガイドラインに基づき作成した電子成果品は、電子媒体で正本・副本各1部の計2部提出する。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定する。

(7) 検査後

検査写真には検査時における写真の代表的なものを添付する。また、併せて検査における破壊確認の写真、補修完了の写真を対比して添付すること。

(安全管理活動の実施状況報告)

第48条 安全管理活動については、実施状況等を毎月工事月報と併せて5日までに報告すること。

- (1) 現場に則した安全・訓練等について、工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て実施。
- (2) 災害防止（工事安全）協議会等を設置し、月当たり1回以上活動。
- (3) 店社パトロールを月当たり1回以上実施。
- (4) 安全巡視、TBM、KY等の実施。
- (5) 各種安全パトロールで指摘を受けた事項についての改善措置。

(熱中症対策に資する現場管理費の補正について)

第49条 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事である。

- 2 試行にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について（令和2年10月13日付け技術管理室長通知）」に基づき行うものとする。
- 3 「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について（令和2年10月13日付け技術管理室長通知）」は鹿児島県ホームページから取得できる。

(暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置)

第50条 鹿児島県が発注する建設工事等（以下「県工事等」という。）において、暴力団関係者による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく発注者及び警察に通報すること。県工事等において、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

(工事等の施工にあたって要する物品等の調達について)

第51条 資材、機械の購入や借入れ等をする場合は、可能な限り阿久根市内業者を優先して活用すること。

- 2 建設現場内における飲食のほか、現場事務所内で必要とされる事務用品等の購入は可能な限り市内業者から購入すること。

~~（工事等における遠隔臨場試行の推進にかかる運用について）~~

~~第52条 本工事は、遠隔臨場の試行対象とする。~~

~~遠隔臨場の試行は、「鹿児島県の公共工事等における遠隔臨場試行要領」により、受発注者いずれの発議でも打合せ簿による協議のうえ適用できる。~~

~~遠隔臨場は、受発注者の働き方改革に寄与するとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にもつながることから試行を推進しており、現場立会のほか、目頃の工事打合せについても、積極的な遠隔臨場の取り組みに努めること。~~

~~なお、遠隔臨場の取り組みを行った場合は、必要となる費用を以下の(1)から(4)により設計変更で計上することとする。~~

~~(1) 遠隔臨場に必要な費用は、共通仮設費の技術管理費に積上げ計上することとし、全ての諸経費の対象としない。~~

~~(2) 遠隔臨場に要する機器等はリースを基本とし、遠隔臨場を行う工事で機器を利用した期間の賃料を計上できる。~~

~~(3) 遠隔臨場に要する機器を購入した場合や手持ちの機器とした場合は、国税庁ホームページの耐用年数表に基づき損料を計上する。~~

~~※ 耐用年数例~~

~~タブレット、カメラ、アプリケーションソフト等：5年~~

~~Wi-Fi ルータ等通信機類：10年~~

~~(4) 情報共有システム（ASP方式）のオプションとしてプロバイダが提供している遠隔臨場機能を利用する場合は、遠隔臨場機能（オプション契約分）を利用した期間の遠隔臨場機能利用料金を計上する。~~

（「週休2日」施行工事について）

第53条 本工事は「週休2日」施行工事の対象である。

2 施行に当たっては『「週休2日」施行工事实施要項』に基づき行うものとする。

3 実施要項は鹿児島県ホームページから取得し、これを準用する。

~~第54条（契約工期等の取扱いについて）~~

~~1 本工事は、工期の前に余裕期間を設定する「余裕期間設定工事」の対象である。~~

~~2 受注者は、契約締結日から60日以内の期間で、任意の日を工事開始日とすることができる。~~

~~3 受注者は、前項の工事開始日を「工事開始日通知書」に記載し、落札決定通知を受けた後、速やかに発注者に通知しなければならない。~~

~~4 本工事の前払金については、工事開始日までは請求できない。~~

~~5 契約締結以降の余裕期間中の取扱いは、次のとおりとする。~~

~~(1) 主任（監理）技術者及び現場代理人の配置は要しない。~~

~~(2) 現場事務所若しくは資材等の搬入又は仮設物の設置等の準備工事を含む工事に着手することはできない。~~

~~(3) 受注者が余裕期間を設定したことにより期間中に増加する経費は、受注者の負担とする。~~

~~(5) 期間中の当該現場の管理は、発注者の責任において行うものとする。~~

(ヤンバルトサカヤスデのまん延防止)

第 55 条 ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の搬出入にあたっては、別添「ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について」を参考に、十分注意を払うとともに、ヤンバルトサカヤスデの生息が確認された場合は、まん延防止対策を講ずる必要があるため、生息状況等の調査を行い、監督職員に報告すること。

【別添】

ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について

1 土・樹木等の措置

- (1) 発生地区からの搬出を極力抑えることを原則とする。
- (2) 廃棄樹木等については、一般廃棄物及び産業廃棄物の取扱いが可能な焼却施設で焼却処理する。

一般廃棄物：市町村の所管する焼却施設、業の許可を有している民間の焼却施設

産業廃棄物：業の許可を有している民間の焼却施設（産業廃棄物税が発生します。）

2 工事区域周辺部の措置

周辺部への拡散を防止するため、周辺部に薬剤散布等の措置を行う。

3 やむを得ず、土及び樹木等を発生地区から搬出する場合の措置

- (1) 薬剤処理・燻蒸処理後に搬出する。
- (2) 薬剤処理の困難な農作物等の搬出の場合は、付着土壌の除去及び目視除去後搬出する。

4 発生地区に搬入した建設機材や農・林業耕作機械の措置

付着土壌の除去及び薬剤処理後搬出する。

5 未発生地区での措置

発生地区からの土及び樹木等の搬入や農・林業耕作機械の移動等があった場合は、上記1～3の措置が講じられているかを確認する。

※ 奄美群島以外でヤンバルトサカヤスデの発生が確認されている地区

H11：南九州市（旧穎娃町、旧知覧町）

H14：指宿市（旧山川町）、屋久島町（旧屋久町）

H15：鹿児島市（旧吉田町）、日置市（旧吹上町）、枕崎市

H16：鹿児島市

H17：指宿市

H22：出水市、南さつま市

H25：霧島市、阿久根市

H26：鹿屋市、姶良市

H29：長島町

R 3：西之表市、中種子町、錦江町

R 4：肝付町、薩摩川内市、いちき串木野市、南大隅町

R 6：大崎町

R 7：志布志市

工 事 打 合 簿

発 議 者	発注者 請負者	発 議 年 月 日	令 和 年 月 日
発 議 事 項	指示 協議 通知 承諾 提出 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他 ()		
工 事 名			請 負 者 名
(内 容)			
添付図 葉, その他添付図書			
処 理 ・ 回 答	発注者	上記について	指示 承諾 協議 通知 受理 します。 変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。 緊急を要するものであるため、工事打合簿により指示します。 併せて、変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。 その他 ()
	請負者	上記について	了解 協議 提出 報告 届出 します。 その他 ()
		監督職員	令和 年 月 日
		現場代理人	令和 年 月 日

総 括 監督員	監 督 員

現 場 代 理 人	主 任 技 術 者

契約担当者 殿

請負者
商号又は名称
代表者の氏名

現場代理人の兼任（変更）申請書

下記工事について、現場代理人を兼任したいので（変更）申請します。
なお、両工事の施工に当たっては、関係法令等を遵守し、安全管理及び工程管理に留意します。


記

①兼任する工事 (県土木部工事)	主任技術者		
	現場代理人		
	工事名		
	工事場所		
	工期		
	請負金額(税込み)		
	現場代理人不在の間の緊急連絡先	氏名	
	連絡先		
②兼任する他の工事	主任技術者		
	現場代理人		
	工事名		
	工事場所		
	工期		
	請負金額(税込み)		
	発注機関名		
	監督員氏名		
発注機関の連絡先			
③兼任する他の工事	主任技術者		
	現場代理人		
	工事名		
	工事場所		
	工期		
	請負金額(税込み)		
	発注機関名		
	監督員氏名		
発注機関の連絡先			
工事現場の相互の 距離・移動時間	①-②	km	ㄥ
	①-③	km	ㄥ
	②-③	km	ㄥ

○添付書類：兼任する他の工事の当初契約書（写し）（※契約前の工事については後日提出）

○兼任する他の工事について、兼任の承認をうけていることがわかる書類の写しを後日提出すること

令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事 位置図 S=1:25,000

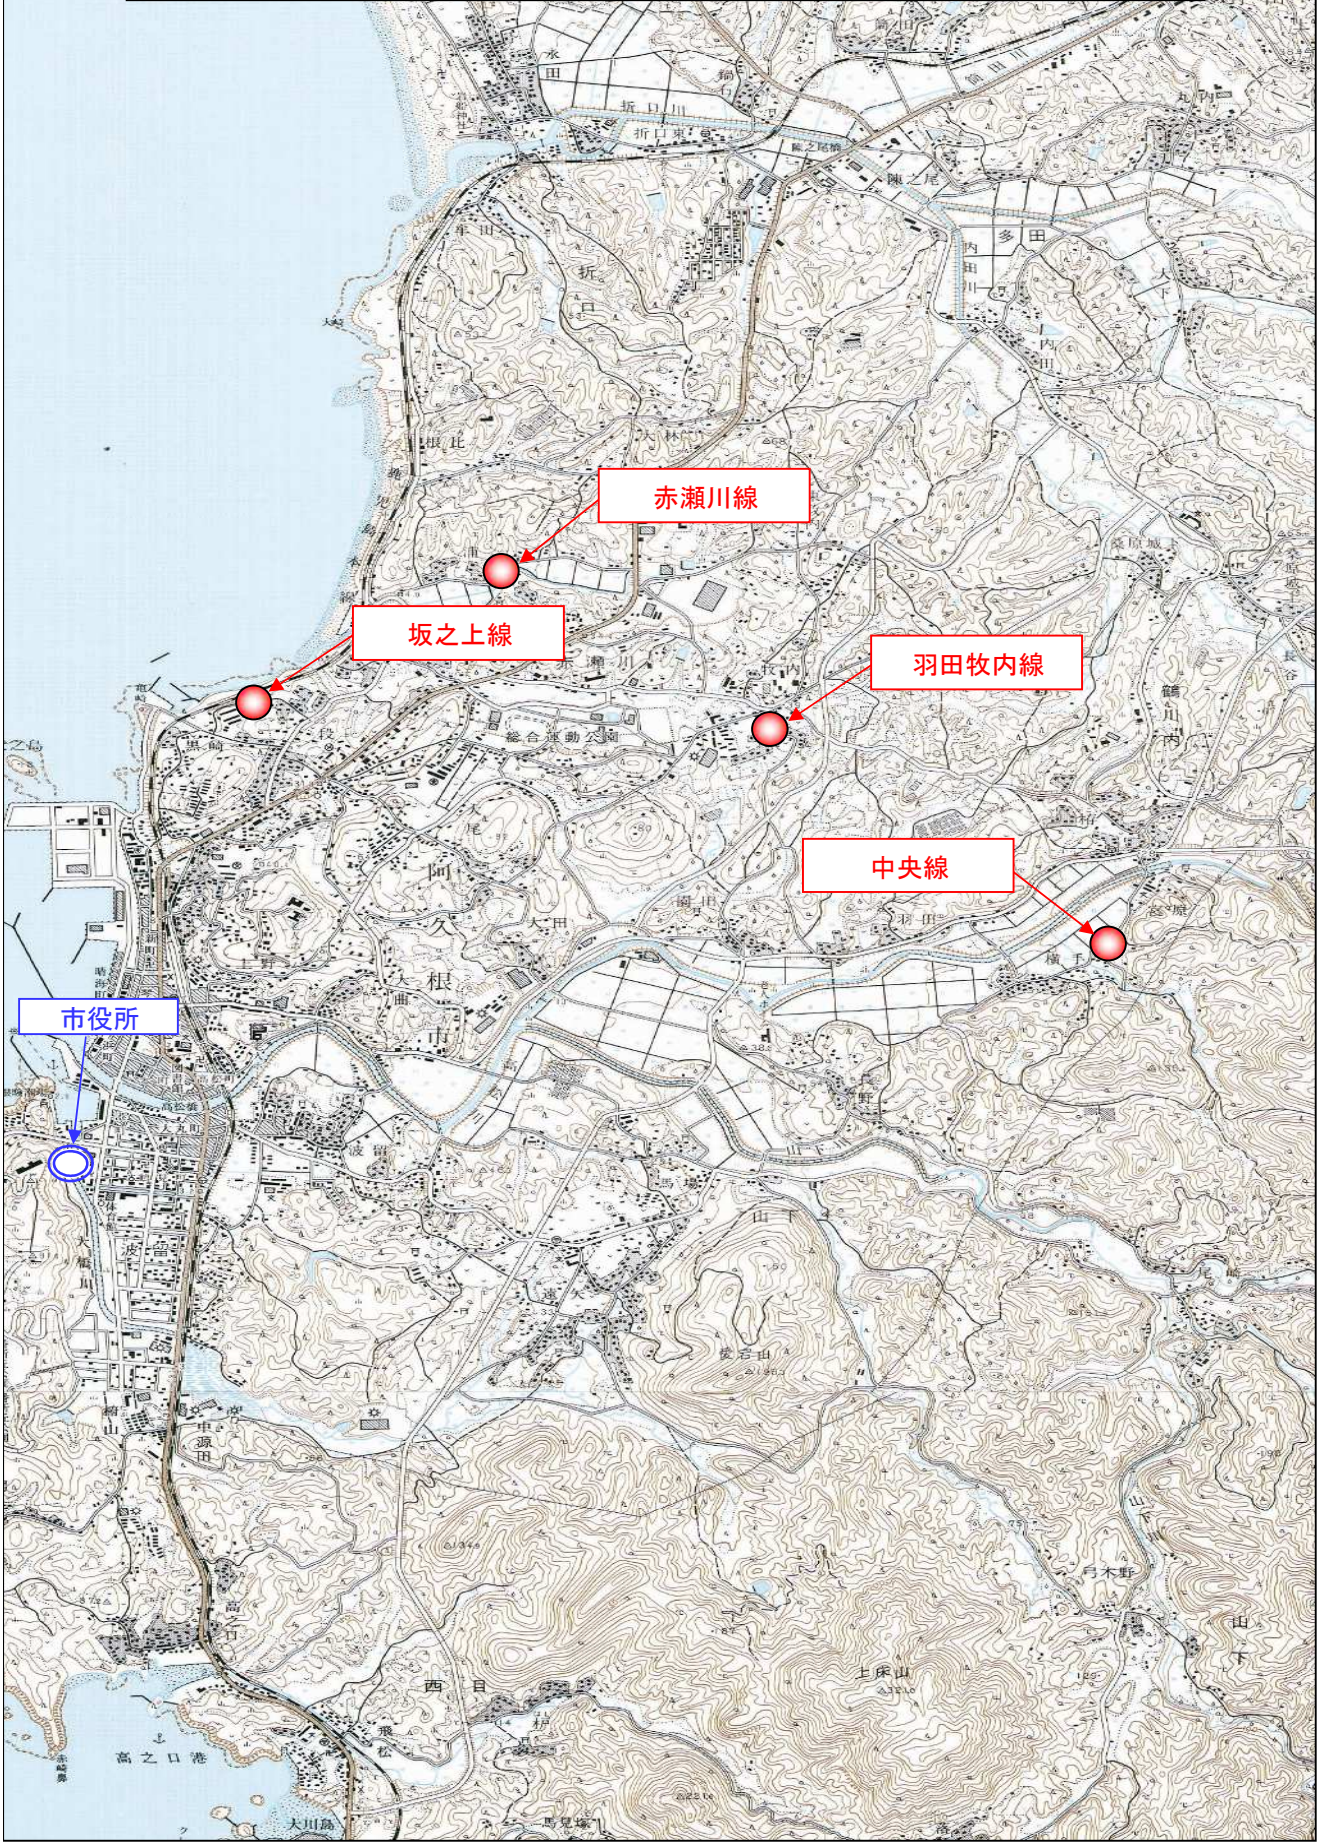


令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事

平面図 S=1:250
[赤瀬川線]

1工区
施工延長 L=46.00m
防草コンクリート工 N=1.0式
袋詰玉石設置 N=1.0袋
ガードレール撤去・再設置 L=48.5m


2工区
施工延長 L=17.00m

防草コンクリート工(盛土部) N=1.0式
防草コンクリート工(床掘部) N=1.0式
ガードレール撤去・再設置 L=20.0m

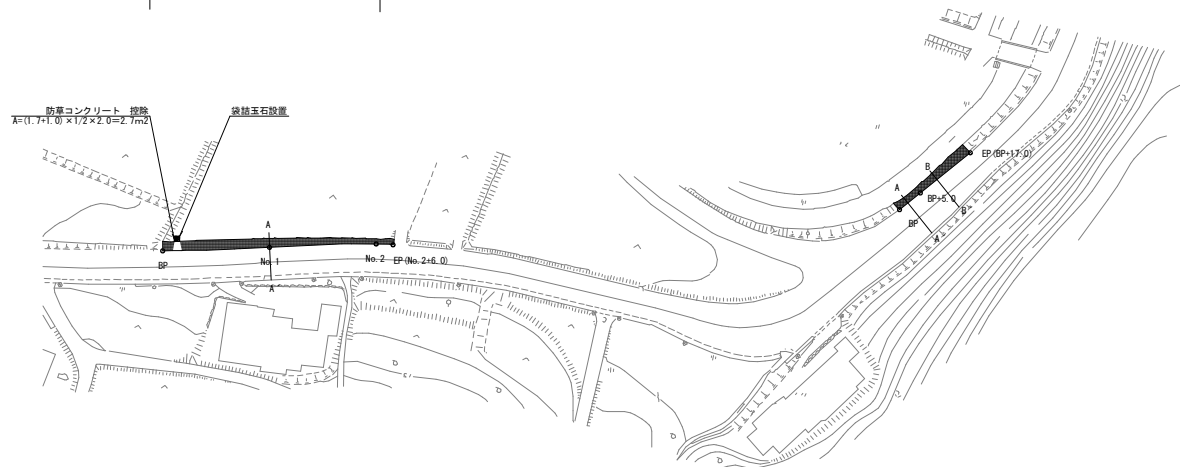

2工区
標準断面図 S=1:50


B-B' (L=12.0m)



測点	B-B'
区分	数量
床掘	0.1 m ²
防草Co	2.1 m

※CAD求積

A-A' (L=5.0m)

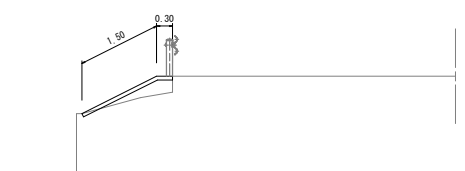


測点	A-A'
区分	数量
盛土	0.2 m ²
防草Co	1.8 m

※CAD求積

1工区
標準断面図 S=1:50

A-A' (L=46.0m)



測点	A-A'
区分	数量
床掘	0.1 m ²
防草Co	2.3 m

※CAD求積

1工区
数量計算表

1.0式当り

種別	規格	計算式	数量	単位
防草コンクリート工	18-8-20 t=70mm	A= 2.30×46.00=106.30m ² 目地材 有	1.0	式
袋詰玉石設置	1 t用 割栗石: 5~15cm	N=1.00袋	1.0	袋
ガードレール撤去 再設置	土中用	L= 48.50m	48.5	m
床掘		V= 0.10×46.00=4.60m ³	4.6	m ³
土砂運搬		V= 0.84m ³	0.8	m ³
残土運搬		V= 4.60-0.84=3.76m ³	3.7	m ³


※赤瀬川線から中央線へ0.76±0.9=0.84m³の残土を搬入すること。

2工区
数量計算表

1.0式当り

種別	規格	計算式	数量	単位
防草コンクリート工 (盛土部)	18-8-20 t=70mm	A= 1.80×5.00=9.00m ² 目地材 有	1.0	式
防草コンクリート工 (床掘部)	18-8-20 t=70mm	A= 2.10×12.00=25.20m ² 目地材 有	1.0	式
ガードレール撤去 再設置	土中用	L= 20.00m	20.0	m
盛土		V= 0.20×5.00=1.00m ³	1.0	m ³
床掘		V= 0.10×12.00=1.20m ³	1.2	m ³
残土運搬		V= 1.20-1.00±0.9=0.08m ³	0.1	m ³

袋詰玉石 断面図 S=1:50



防草コンクリート 断面図
S=1:20

コンクリート (18-8-20)	t=70mm
------------------	--------


実施設計図

阿久根市	
工事名	令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事
路線名	市道 赤瀬川線
工事箇所	阿久根市 赤瀬川 地内
図面種類	平面図・断面図・構造図
縮尺	各図参照
図面番号	全 5 葉 第 1 号


令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事

平面図 S=1:500

[羽田牧内線]

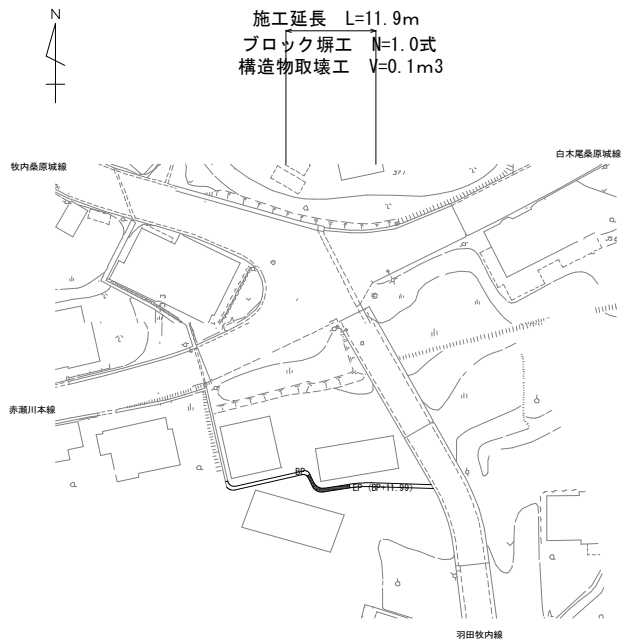


ブロック積工展開図 S=1:50

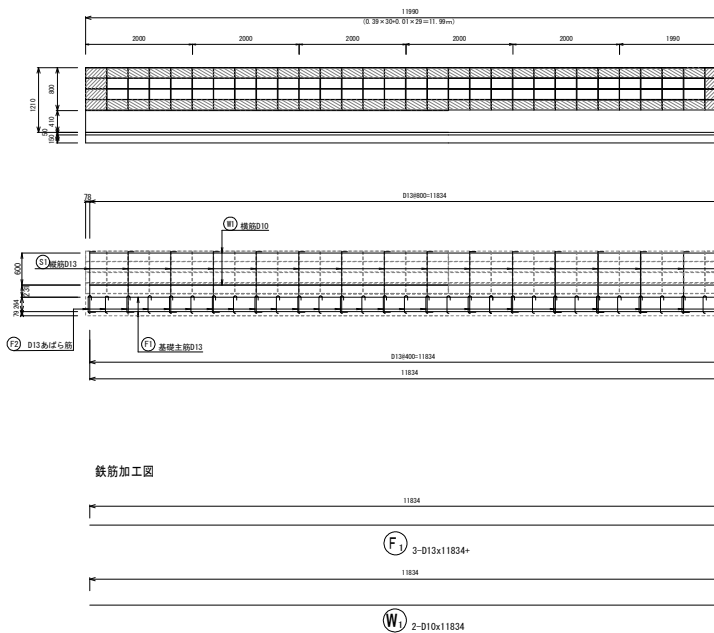


ブロック配置 凡例


- 基本型 (A)
- ▨ 横筋型 (B)
- ▩ 横隅型 (C)



標準部配筋断面図 S=1:20




標準部断面図 S=1:20
H=800

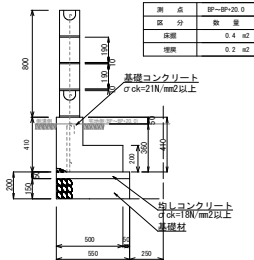

測定	SP=SP+20.0
区分	数量
標準	0.4 m2
埋戻	0.2 m2

ブロック標準図

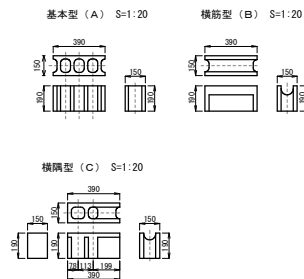

ブロック塀工材料表


工種	名称	材料	計算式	1ヶ所当り	
				数量	単位
基礎工	鉄筋	D13	鉄筋表より	70.7	Kg
	基礎砕石	再生砕石	0.55×11.99=6.59	6.5	m2
	均しコンクリート	σck=18N/mm2以上	0.55×0.05×11.99=0.32	0.3	m3
	同型枠	掛 料	0.05×11.99×2=1.19	1.1	m2
	基礎コンクリート	σck=21N/mm2以上	(0.20×0.41+0.30×0.20)×11.99=1.70	1.7	m3
	同型枠	掛 料	0.41×11.99×2+0.20×0.41×0.30×0.20×2=10.11	10.1	m2
	基礎整正	掛 料	0.55×11.99=6.59	6.5	m2
	床面		0.40×11.99-0.25×4.00×0.12=4.67	4.6	m2
	埋戻		0.20×11.99=2.39	2.3	m3
	珪土塗擦		4.67-(2.39÷0.90)=2.01	2.0	m2
ブロック塀工	鉄筋	D13	鉄筋表より	14.9	Kg
	鉄筋	D10	鉄筋表より	13.2	Kg
	ブロック	基本型	(11.99-0.39×2-0.29)÷0.39×28.00×2段=56.0	56	個
	"	横筋型	(11.99-0.39×2-0.29)÷0.39×28.00×2段=56.0	56	個
	"	横隅型	4段(段終点)×2	8.0	個
	面積		11.99×0.80=9.59	9.5	m2

※充填モルタル(1m当り)V=0.028m3 ・ 目地モルタル(1m当り)V=0.003m3(標準施工手順より)
※各モルタルは諸工費に含

鉄筋表

記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)	摘要
S1	D13	938 477	16	0.995	0.933 0.474	14.97 7.86	鉄筋
F1	D13	11834	3	0.995	11.774	35.3	基礎
F2	D13	907	31	0.995	0.902	27.9	基礎
W1	D10	11834	2	0.560	6.627	13.2	鉄筋
					D13	85.6	14.9kg(内7.86kg)
					D10	13.2	13.2kg(内鉄筋)
合計						98.8kg	

既設ブロック塀 展開図 S=1:20



数量計算表

種別	規格	計算式	数量	単位
構造物取壊工	有筋 既設ブロック塀	V= 0.12×4.00×0.40=0.19m3	0.1	m3
搬運撤・産廃処理	有筋 既設ブロック塀	V= 0.12×4.00×0.40=0.19m3	0.1	m3


実施設計書

阿久根市	
工事名	令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事
路線名	市道 羽田牧内線
工事箇所	阿久根市 赤瀬川 地内
図面種類	平面図・展開図・構造図
縮尺	各図参照
図面番号	全 5 葉 第 2 号


令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事

平面図 S=1:500

[坂之上線]

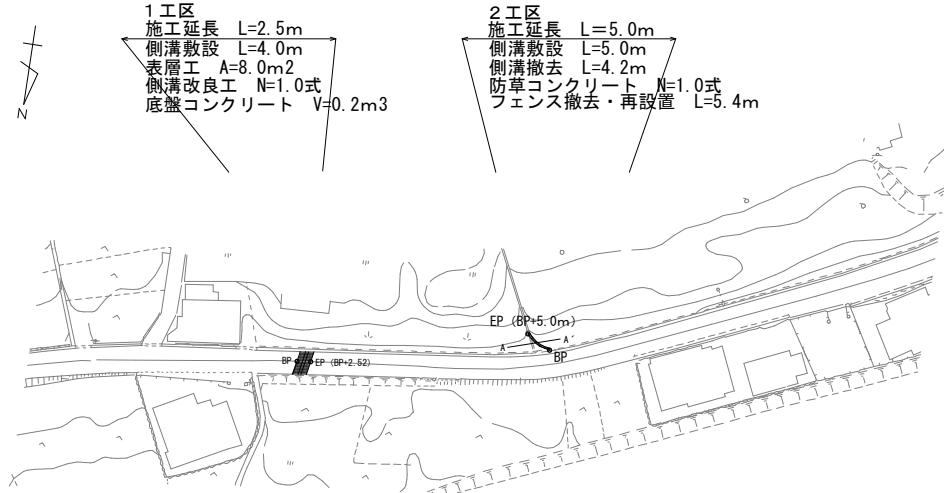


横断側溝 展開図 S=1:50

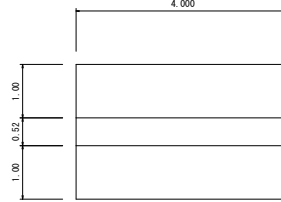

表層工 A=4.00×1.00×2=8.00m²
 上層路盤工 A=4.00×1.00×2=8.00m²
 下層路盤工 A=4.00×1.00×2=8.00m²
 舗装板切断工 L=4.00×2=8.00m
 舗装板砕砕工 A=4.00×2.52=10.08m²
 投運搬 V=10.08×0.04=0.40m³

落蓋側溝 (300×300, 横断用) S=1:20




材料表 (10m当り)

種別	材料規格	計算式	数量	単位
側溝	T-25, 横断用 300×300	L=2,000	5.0	個
敷モルタル	1:3	0.40×0.03×10=0.12	0.12	m ³
基礎砕石	再生材 t=100mm	0.60×10×0.10=0.60	0.6	m ³


※G型用鋼製蓋 蓋版は別途計上

側溝改良工 構造図 S=1:20

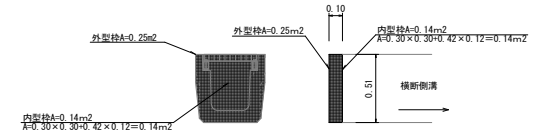


Co: 0.25×0.10=0.025=0.1m³
 埋戻: 0.25×0.14×0.10×0.51×2=0.49m³

AS舗装(横断部) 断面図 S=1:20




表層工(再生密砕AsCo t=40mm)
 上層路盤(鉄筋砕石 t=70mm)
 下層路盤(RC-40 t=100mm)

底盤コンクリート 断面図 S=1:50



底盤Co V=(0.05×0.12)×1/2×4.00×0.30=0.10m³

構造物取壊工 側面図 S=1:50



V=0.30×0.30×0.06=0.005=0.10m³

1工区 数量計算表

種別	規格	計算式	数量	単位
側溝敷設	支給品 横断用(300)	L=4.00m	4.0	m
グレーチング設置	支給品 横断用(300)	N=4.00枚	4.0	枚
表層工	t=40mm	A=横断側溝 展開図より 8.00m ²	8.0	m ²
上層路盤工	粒径砕石30mm以下 t=70mm	A=横断側溝 展開図より 8.00m ²	8.0	m ²
下層路盤工	RC-40 t=100mm	A=横断側溝 展開図より 8.00m ²	8.0	m ²
側溝改良工		N=側溝改良工 構造図より 1式	1.0	式
底盤コンクリート工		V=底盤コンクリート 断面図より V=0.10m ³	0.1	m ³
舗装板切断工	想定厚 t=40mm	L=4.00×2=8.00m	8.0	m
舗装板砕砕工	想定厚 t=40mm	A=横断側溝 展開図より 10.08m ²	10.0	m ²
投運搬	AS段	V=10.08×0.04=0.40m ³	0.4	m ³
構造物取壊工	有筋	V=構造物取壊工 断面図より 0.1m ³	0.1	m ³
支給品運搬	落蓋側溝(横断用) 242kg/m グレーチング 38.3kg/m	4.00×242.00=968.00kg W=4.00×38.3=153.20kg 968.00+153.20=1121.20kg=1.12t	1.12	t
床盤		V=0.90×4.00=3.60m ³	3.6	m ³
埋戻		V=0.20×4.00=0.80m ³	0.8	m ³
残土運搬		V=3.60-0.80+0.90=2.71m ³	2.7	m ³

※Co部については和材として再利用すること。


実施設計図

阿久根市	
工事名	令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事
路線名	市道 坂之上線
工事箇所	阿久根市 赤瀬川 地内
図面種類	平面図・展開図・構造図・断面図
縮尺	各図参照
図面番号	全 5 葉 第 3 号

令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事

A-A' (L=5.0m)


標準横断面 S=1:20

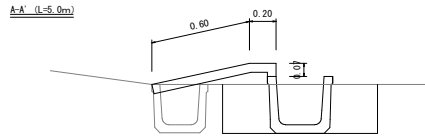

測点	A-A'
区分	数量
床掘	0.4 m ²
埋戻	0.2 m ²
防草Co	0.6 m

CAD求積


KD360 S=1:20




材料表 (10m当り)

種別	材料規格	計算式	数量	単位
側溝	T-25 継断用 360×360	L=1,000 W=185kg		10.0 個


防草コンクリート 断面図
S=1:20




縦断側溝 展開図 S=1:50



埋戻コンクリート 側面図 S=1:50



構造物取壊工 側面図 S=1:50



2工区
数量計算表

種別	規格	計算式	数量	単位
側溝敷設	支給品 KD360用	L= 5.00m	5.0	m
側溝撤去	KD300用	L= 4.20m	4.2	m
構造物取壊工	有筋	V= 構造物取壊工 側面図より V=0.10m ³	0.1	m ³
埋戻コンクリート	18-8-20	V= 埋戻コンクリート 側面図より V=0.10m ³ 型枠A= 埋戻コンクリート 側面図より V=0.12m ²	1.0	式
防草コンクリート	18-8-20 t=70mm	A= 0.80×5.00=4.00m ² 型枠A= 0.07×5.00=0.35m ² 目地材 無し	1.0	式
フェンス撤去・再設置		L= 5.40m	5.4	m
支給品運搬	KD360 165.00kg/m	W= 5.00×165.00=825.00kg=0.82t	0.82	t
現場発生品運搬	KD300 130.00kg/m	W= 4.20×130.00=546.00kg=0.54t	0.54	t
床掘		V= 0.40×5.00=2.00m ³	2.0	m ³
埋戻		V= 0.20×5.00=1.00m ³	1.0	m ³
残土運搬		V= 2.00-1.00+0.90=0.88m ³	0.8	m ³

※Co数については既材として再利用すること。


実施設計図

阿久根市	
工事名	令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事
路線名	市道 坂之上線
工事箇所	阿久根市 赤瀬川 地内
図面種類	横断面・展開図・構造図・側面図
縮尺	各図参照
図面番号	全 5 葉 第 4 号


令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事

平面図 S=1:500


[中央線]

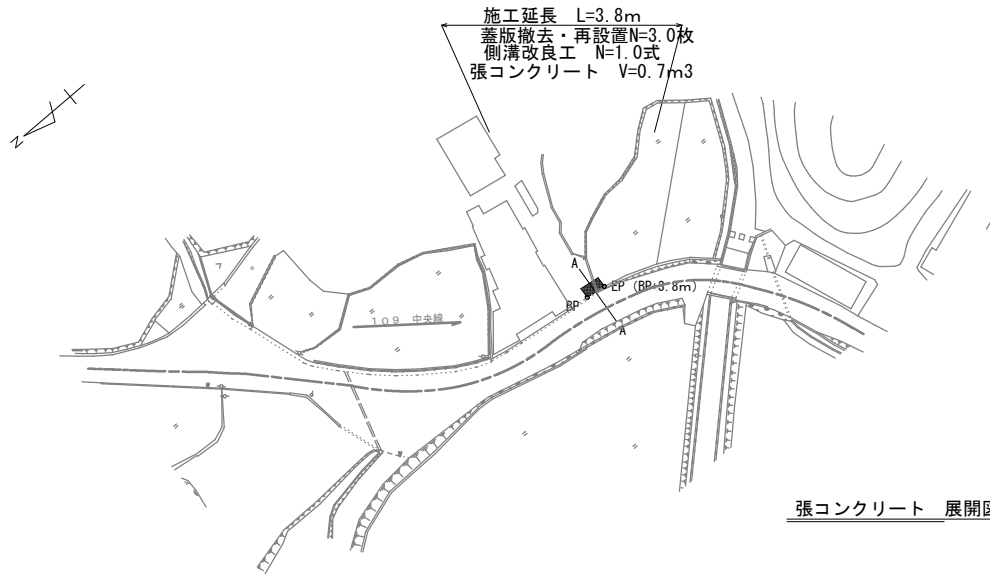


標準横断面 S=1:50

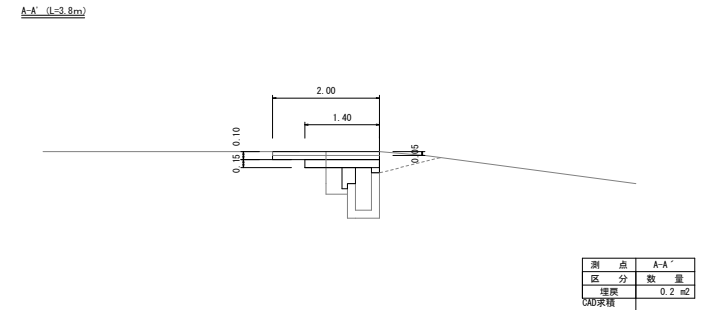


張コンクリート 展開図 S=1:50



構造物取壊 展開図 S=1:50



側溝改良工 構造図 S=1:20

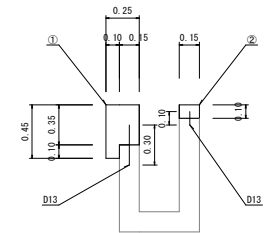

①Co: V=(0.35×0.25+0.10×0.10)×3.80=0.37m³
 ②Co: V=0.10×0.15×3.80=0.05m³
 合計: V=0.37+0.05=0.42m³
 ①型枠: A=0.45×3.80×0.35×3.80
 + (0.35×0.25+0.10×0.10)×2=3.23m²
 ②型枠: A=0.10×3.80×2+0.15×0.10×2=0.79m²
 合計: A=3.23+0.79=4.02m²
 ①鉄筋: W=0.30×0.995×8=2.388kg
 ②鉄筋: W=0.10×0.995×8=0.796kg
 合計: W=2.388+0.796=3.184kg
 削孔 (30~200mm): 8箇所
 削孔 (200~400mm): 8箇所

数量計算表

1.0式当り

種別	規格	計算式	数量	単位
蓋版撤去・再設置	170kg想定	N= 3.00枚	3.0	枚
側溝改良工		N= 側溝改良工 構造図より 1.00式	1.0	式
張コンクリート	18-8-20 t=100mm	V= 張コンクリート 展開図より V=0.76m ³	0.7	m ³
構造物取壊工	無筋 t=50mm	V= 構造物取壊工 展開図より V=0.38m ³	0.3	m ³
設置撤	Co版 (無筋)	V= 構造物取壊工 展開図より V=0.38m ³	0.3	m ³
埋戻		V= 0.20×3.80=0.76m ³	0.7	m ³

※不足土0.76±0.9=0.84m³は赤瀬川龍から流用すること

実施設計図

阿久根市	
工事名	令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事
路線名	市道 中央線
工事箇所	阿久根市 鶴川内 地内
図面種類	平面図・横断面図・展開図・構造図
縮尺	各図参照
図面番号	全 5 葉 第 5 号